



KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

CENNIK



GRUDZIEŃ

AKTUALIZACJA: 19 12 2022

The BCS logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letters 'B', 'C', and 'S' are connected, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'S'. The logo is positioned on a green background that features a diagonal split: the left side is a solid green, and the right side is a lighter green with a faint, stylized image of a warehouse interior.

dla profesjonalistów

BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP	
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW	5
REJESTRATORY	5
REJESTRATORY – SERIA 4KE	6
REJESTRATORY XVR	7
KAMERY IP	9
KLAWIATURY	21
SWITCH-E PoE	22
SWITCH-E PoE BCS BASIC	23
ROUTERY LTE	25
AKCESORIA	26
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	30
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	30
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	31
KABLE UTP	32
OPROGRAMOWANIE	33

 	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertę specjalną dla firm instalatorskich, szczególnie u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczególnie u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bscctv.pl.

A mobile security camera system on a trailer. The trailer is silver with orange and black branding. It features two large solar panels on the side and a tall mast with multiple cameras and a spotlight. The trailer has a single wheel and a hitch.

BCS
MOBILCAM

ZAMÓW DZIŚ, ODBIERZ JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcscctv.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01		W skład Mobilnej Wieży BCS wchodzi: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przełącznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-PS2X305W		System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P1200		Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P750		Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY

BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW
REJESTRATORY SERIA 4K Ai

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K-Ai*	32 CH	- Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx - Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Dualny system operacyjny - Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Wbudowana analityka obrazu z funkcją filrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx - Obsługa Inteligentnych Funkcji - Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) - Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p - Funkcje ANR, POS - Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy - eSATA - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wyjście Wideo BNC - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/200 Mbps - RS-485, RS-232 - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) - Zasilanie 240V AC, ≤ 80W * MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCĄ BĘDZIE MODEL BCS-V-NVR3204-A-4K-Ai (INDEKS: 11097) OFEROWANY W CENIE DETALICZNEJ 5059,00	4 730,00 zł	5 817,90 zł ^{A+}
				

16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR1602-A-4K-Ai	16 CH	- Nagrywanie do 16/8 kamer IP max. 12 Mpx - Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Wbudowana analityka obrazu z funkcją filrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx - Obsługa Inteligentnych Funkcji - Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer - Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p - Funkcje ANR, POS - Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wejścia alarmowe: 4 - Wyjścia alarmowe: 1 - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8ch – 80Mbps/256Mbps, 16ch – 160Mbps/256Mbps - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD) - Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC	2 879,00 zł	3 541,17 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-A-4K-Ai	8 CH		2 449,00 zł	3 012,27 zł ^{A+}
				

REJESTRATORY SERIA 4K

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K	32 CH	- Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx - Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Dualny system operacyjny 2 wyjścia HDMI - Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa Inteligentnych Funkcji - Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) - Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p - Funkcje ANR, POS - Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy - eSATA - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wyjście Wideo BNC - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/256 Mbps - RS-485, RS-232 - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) - Zasilanie 240V AC, ≤ 80W	4 444,00 zł	5 466,12 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR3202-4K	32 CH	- Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx - Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Dualny system operacyjny - Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa Inteligentnych Funkcji - Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) - Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p - Funkcje ANR, POS - Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wejścia alarmowe: 4 - Wyjścia alarmowe: 1 - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps - Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P - Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P	3 340,00 zł	4 108,20 zł 
BCS-V-NVR1602-4K-16P	16 CH		3 930,00 zł	4 833,90 zł 
BCS-V-NVR1602-4K			2 550,00 zł	3 136,50 zł 
BCS-V-NVR0802-4K-8P	8 CH		2 945,00 zł	3 622,35 zł 
BCS-V-NVR0802-4K			2 155,00 zł	2 650,65 zł 
				

REJESTRATORY – SERIA 4KE

32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR3202-4KE	32 CH	• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Dualny system operacyjny • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) • Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p • Funkcja ANR • Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 1 • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps, 32ch – 256 Mbps/160 Mbps • Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1 kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P • Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P	1 885,00 zł	2 318,55 zł 
BCS-V-NVR1602-4KE-16P	16 CH		2 555,00 zł	3 142,65 zł 
BCS-V-NVR1602-4KE			1 265,00 zł	1 555,95 zł 
BCS-V-NVR0802-4KE-8P	8 CH		1 870,00 zł	2 300,10 zł 
BCS-V-NVR0802-4KE			1 105,00 zł	1 359,15 zł 
				

16/8/4 CH – 1 HDD				
BCS-V-NVR1601-4KE	16 CH	• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mp x • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 4/8/16 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx (30 kl./s), 4 kanały@4 Mpx, 5 kanałów@1080p (30 kl./s) • Funkcja ANR • Obsługa dysku SATA do 8TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB: 2× USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: 4 (BCS-V-NVR0801A-4KE-8p, BCS-V-NVR0401A-4KE-4p) • Wyjścia alarmowe: 1 (BCS-V-NVR0801A-4KE-8p, BCS-V-NVR0401A-4KE-4p) • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Wbudowany 8/4portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 75W/50W, wersja -8p/-4p • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 4 ch – 40 Mbps, 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps/80 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg • Zasilanie 12V DC, ≤ 1.5A • Zasilanie 48V DC, ≤ 1.88A wersja -8p/-4p * produkt wkrótce w ofercie	979,00 zł	1 204,17 zł
BCS-V-NVR0801A-4KE-8P*	8 CH		1 495,00 zł	1 838,85 zł
BCS-V-NVR0801-4KE			829,00 zł	1019,67 zł
BCS-V-NVR0401A-4KE-4P*	4 CH		1 095,00 zł	1 346,85 zł
BCS-V-NVR0401-4KE			766,00 zł	942,18 zł
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
XVR				
SERIA 4KE Ai				
BCS-V-XVR0801-4KE-Ai*	8 CH	- Rejestrator Hybrydowy - Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog - Maksymalnie 16/8 kanały IP do 8 Mpx - Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów - Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych - Ochrona perymetryczna do 4 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) - Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 5 Mpx - Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s (BCS-V-XVR0801-4KE-Ai) - Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s – 1-szy kanał, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s (BCS-V-XVR0401-4KE-Ai) - Obsługa 1 dysku SATA do 10TB - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0) 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI) RS-485 - Wejścia alarmowe: brak - Wyjścia alarmowe: brak - Sieć: 1× RJ45 10/100 Mbps - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) - Zasilanie 12V DC, ≤ 15W (bez dysku) * produkt wkrótce w ofercie	1 620,00 zł	1 992,60 zł ^A
BCS-V-XVR0401-4KE-Ai*	4 CH		960,00 zł	1 180,80 zł ^A
				
SERIA Ai				
BCS-V-XVR1602-Ai	16 CH	- Rejestrator Hybrydowy - Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog - Maksymalnie 24/24/12/6 kanały IP do 6 Mpx - Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264 - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, maksymalna rozdzielczość 1920×1080 - Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów - Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych - Ochrona perymetryczna: do 4 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) - Ochrona perymetryczna: do 2 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) (BCS-V-XVR0401-Ai) - Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx - Kodowanie: 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s - Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) – (BCS-V-XVR1602-Ai) - Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0 – BCS-V-XVR1602-Ai,BCS-V-XVR1601-Ai), (2× USB2.0 – BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI), RS-485 - Wejścia alarmowe: brak - Wyjścia alarmowe: brak - Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) - Zasilanie 12V DC, ≤ 24W (bez dysku)	1 885,00 zł	2 318,55 zł ^A
BCS-V-XVR1601-Ai			1 740,00 zł	2 140,20 zł ^A
BCS-V-XVR0801-Ai	8 CH	- Rejestrator Hybrydowy - Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog - Maksymalnie 12/6 kanały IP do 6 Mpx - Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264 - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx - Kodowanie: 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s - Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) – (BCS-V-XVR1602-Ai) - Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0 – BCS-V-XVR1602-Ai,BCS-V-XVR1601-Ai), (2× USB2.0 – BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI), RS-485 - Wejścia alarmowe: brak - Wyjścia alarmowe: brak - Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) - Zasilanie 12V DC, ≤ 24W (bez dysku)	995,00 zł	1 223,85 zł ^A
BCS-V-XVR0401-Ai	4 CH		645,00 zł	793,35 zł ^A
				
SERIA SMART				
BCS-V-SXVR0801	8 CH	- Rejestrator Hybrydowy - Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog - Maksymalnie 12/6 kanały IP do 6 Mpx - Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264 - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx - Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p @ 25kl/s - Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo - Obsługa 1 dysku SATA do 6TB - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB (2× USB2.0) 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wejścia alarmowe: brak - Wyjścia alarmowe: brak - Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-SXVR1601), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-SXVR0801, BCS-V-SXVR0401) - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: Smart 1U 200 × 200 × 45 mm, ≤ 1.16 kg (bez HDD) - Zasilanie 12V DC, ≤ 15W (bez dysku)	830,00 zł	1 020,90 zł ^A
BCS-V-SXVR0401	4 CH		535,00 zł	658,05 zł ^A
				

BCS[®]

dla profesjonalistów

Wymień punkty na tester



BCS nagradza instalatorów
w programie lojalnościowym



KAMERY IP
KAMERY TUBOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE Z FUNKCJĄ ANPR (ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH)				
BCS-V-TIP72VSR4-ITC	2	- Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx Technologia StarLight - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC - Rozponawanie tablic rejestracyjnych ze skutecznością >98%, Cz/B lista do 10 000 wpisów - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów; Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.2, Kąt widzenia 103°~38.6° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS 2 Wejścia/2 Wyjścia Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 14W, POE (802.3at) 15W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszką montażowa	4 309,00 zł	5 300,07 zł ^{A+}
KAMERY – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-TIP58VSR6-Ai2	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 13W, POE (802.3at) 15W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszką montażowa	2 555,00 zł	3 142,65 zł ^{A+}
BCS-V-TIP54VSR6-Ai2	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszką montażowa	1 965,00 zł	2 416,95 zł ^{A+}
BCS-V-TI436IR6-Ai	4	- Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszką montażowa MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPĄ BĘDZIE MODEL BCS-V-TIP54VSR6-Ai2	1840,00 zł	2263,20 zł ^{A+}

WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TI236IR6-Ai  WYPRZEDAŻ	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.002 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 113°~31° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, WYPRZEDAŻ – ZAPYTAJ O SPECJALNE WARUNKI HANDLOWE	1 711,00 zł	2 104,53 zł ^{A+}
BCS-V-TIP45VSR5  NOWOŚĆ	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005Lux 20 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25/30 kl./s przy (2560×1440, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6, Kąt widzenia 97~30° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT	1 350,00 zł	1 660,50 zł ^{A+}
BCS-V-TIP44VSR5  NOWOŚĆ	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kąt widzenia 102~31° - Gniazdo Karty microSD max 256 GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT	1 190,00 zł	1 463,70 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-TIP54FCL6-Ai2	4	• PDS-2CD2T47G2-L (2.8 mm) • Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.0005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik światła białego do 60m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	1 540,00 zł	1 894,20 zł ^{A+}
BCS-V-TIP24FCL4-Ai2	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.0005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik światła białego do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	1 170,00 zł	1 439,10 zł ^{A+}
BCS-V-TIP58FSR8-Ai2	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.003Lux • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 80m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	1 690,00 zł	2 078,70 zł ^{A+}
BCS-V-TIP54FSR6-Ai2	8	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.003 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	1 120,00 zł	1 377,60 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TI231IR6-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.002 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 107° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT OSTATNIE SZTUKI, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH,	993,00 zł	1221,39 zł ^{A+}
				
BCS-V-TIP54FSR6-Ai1	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	975,00 zł	1 199,25 zł ^{A+}
				
BCS-V-TIP28FSR4-Ai2	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.2W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	1 405,00 zł	1 728,15 zł ^{A+}
				
BCS-V-TIP24FSR4-Ai2	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wbdowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	995,00 zł	1 223,85 zł ^{A+}
				
BCS-V-TIP24FSR4-Ai1	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	865,00 zł	1 063,95 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TI15FWR3	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.01Lux • 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	700,00 zł	861,00 zł 
				
BCS-V-TIP14FWR3	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.01Lux • 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	629,00 zł	773,67 zł 
				

KAMERY KOPUŁOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
Kamery FISHEYE				
BCS-V-FI522IR1	5	- Przetwornik 1/2.5" 5 Mpx - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.034Lux 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25 kl./s przy (2048×1536, 1280×960) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Kąt widzenia 180° - Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66 - Temperatura pracy -10°C do + 50° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View	2 400,00 zł	2 952,00 zł ^{A+}
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-DIP58VSR4-Ai2	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa	2 555,00 zł	3 142,65 zł ^{A+}
BCS-V-DIP54VSR4-Ai2	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa	1 965,00 zł	2 416,95 zł ^{A+}
BCS-V-DI236IR5	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° - Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Wyjście Wideo BNC (serwisowe) - Obudowa IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 9.5W, POE (802.3af) 11W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, WYPRZEDAŻ – ZAPYTAJ O SPECJALNE WARUNKI HANDLOWE	1648,00 zł	2027,04 zł ^{A+}

WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-DIP28FSR3-Ai2	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD	1 405,00 zł	1 728,15 zł ^{A+}
BCS-V-DIP24FSR3-Ai1	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920 x 1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD	865,00 zł	1 063,95 zł ^{A+}
BCS-V-DI421IR3	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° - Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCĄ JEST MODELBCS-V-DIP24FSR3-Ai1	816,00 zł	1003,68 zł ^{A+}
BCS-V-DI221IR3	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl/s przy (1280×960, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° - Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, Wyprzedaż – zapytaj o specjalne warunki handlowe	756,00 zł	929,88 zł ^{A+}

WYPRZEDAŻ

WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-DIP15FWR3	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.01Lux 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° - Obudowa IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD	730,00 zł	897,90 zł ^{A+}



BCS-V-DIP14FWR3	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD	660,00 zł	811,80 zł ^{A+}
-----------------	---	---	-----------	-------------------------



KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-V-EIP58VSR4-Ai2	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa	2 520,00 zł	3 099,60 zł ^{A+}
---------------------	---	--	-------------	---------------------------



BCS-V-EIP54VSR4-Ai2	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12 VDC ± 25% 11W, POE (802.3at) 12.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa	1 930,00 zł	2 373,90 zł ^{A+}
---------------------	---	--	-------------	---------------------------



BCS-V-EI236IR3	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° - Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS - Wejście/Wyjście Audio - Wejście/Wyjście Alarmowe - Obudowa IP66, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3af) 15W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, WYPRZEDAŻ – ZAPYTAJ O SPECJALNE WARUNKI HANDLOWE	1 616,00 zł	1 987,68 zł ^{A+}
----------------	---	---	-------------	---------------------------



WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-EIP45VSR3 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.005Lux • 20 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25/30 kl./s przy (2560×1440, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kąt widzenia 96~29° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE	1 245,00 zł	1 531,35 zł ^{A+}
BCS-V-EIP44VSR3 	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.0005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik światła białego do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE	1 145,00 zł	1 408,35 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-EIP24FCL3-Ai2	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor 0.0005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik światła białego do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE	1 305,00 zł	1 605,15 zł ^{A+}
BCS-V-EIP28FSR3-Ai2	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor 0.003Lux • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 5.8W, POE (802.3af) 6.8W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE	1 405,00 zł	1 728,15 zł ^{A+}
BCS-V-EIP24FSR3-Ai2	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor 0.003 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE	995,00 zł	1 223,85 zł ^{A+}
BCS-V-EI232IR3-Ai	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor 0.005Lux • 25/30 kl./s przy 2Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 86° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH,	872,00 zł	1 072,56 zł ^{A+}

WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-EIP24FSR3-Ai1	4	- DS-2CD2343G2-IU (2.8 mm) - Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° - Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD	885,00 zł	1 088,55 zł ^{A+}
				
BCS-V-EI221IR3	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.028Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° - Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, Wyprzedaż – zapytaj o specjalne warunki handlowe	740,00 zł	910,20 zł ^{A+}
 WYPRZEDAŻ				
BCS-V-EIP15FWR3	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.01Lux 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT	700,00 zł	861,00 zł ^{A+}
				
BCS-V-EIP14FWR3	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT	625,00 zł	768,75 zł ^{A+}
				
KAMERY KOPUŁOWE PANORAMICZNE				
BCS-V-PIP14FWR1	4	- Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/ H.264/ MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: 0.028 Lux (F2.0,AGC) 0.0028 Lux (F2.0,AGC,B/W) 0Lux (B/W/IR) 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC, 3DNR - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.68 mm F2.0, kąt widzenia H: 180° V: 101° D: 180° - Wbudowany promiennik IR do 10 metrów - Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) - Obudowa wewnętrzna - Temperatura pracy -10°C ~ +40°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS(BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif(S/G)	1 159,00 ZŁ	1 425,57 zł ^{A+}
 Nowość				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE				
BCS-V-SI238IRX25(II)* 	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView • Kompresja video H..265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) • 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080p) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR • Wbudowany obiektyw 4.8~120 mm; 25× • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m • Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) • Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie 24V AC, Hi POE • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif • Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US * MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH,	3 153,00 zł	3 878,19 zł ^{A+}
BCS-V-SIP2425SR10-Ai2 	4	• Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS • Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR) • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR • Wbudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25× • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów • Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) • Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie 12V DC/PoE(802.3at) • Standard IP66 • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -30°C ~ +65°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS(BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif(S/G/T)	3 625,00 zł	4 458,75 zł ^{A+}
BCS-V-SIP2225SR10-Ai2 	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS • Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: 0.005 Lux (F1.6,AGC) 0.001 Lux (F1.6,AGC,B/W) 0Lux (B/W/IR) • 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR • Wbudowany obiektyw 4,8~120mm; 25× • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów • Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) • Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at) • Standard IP66 • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -30°C ~ +65°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif(S/G/T)	3 295,00 zł	4 052,85 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS-V-KN		• Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View • Wyświetlacz LCD 128×64 • 4 osiowy wolant z funkcją ENTER • Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W • Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485 • Przechwytywanie zdjęć na dysk USB • Wbudowany Webservice	2 398,00 zł	2 949,54 zł ^{A+}
				
BCS-V-KUSB		• Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager • 3 osiowy wolant z dwoma przyciskami • Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W • Połączenie USB	1 493,00 zł	1 836,39 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE				
BCS-SP24G04G-4SFP-M		28 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 portów PoE 1000Mbps, 4 porty RJ45 uplink Gigabit, 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, - Total 350W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service, - Możliwość montażu w szafie RACK 1U, - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	3 690,00 zł	4 538,70 zł ^A
BCS-SP16G04G-4SFP-M		20 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 1000Mbps, 4 porty RJ45 uplink Gigabit, 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, - Total 300W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service, - Możliwość montażu w szafie RACK 1U, - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	3 220,00 zł	3 960,60 zł ^A
BCS-L-SP2402G-2SFP-M		26 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total≤360W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	2 756,00 zł	3 389,88 zł ^A
BCS-L-SP1602G-2SFP-M		18 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 100Mbps 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total≤240W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	2 139,00 zł	2 630,97 zł ^A
BCS-L-SP08E01G-1SFP		9 portowy switch (PoE), niezarządzalny 8 portów PoE 100Mbps, 1 port RJ45 uplink Gigabit, 1 port światłowodowy SFP Gigabit - Transmisja do 800m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Porty 1,5≤ 60W (Hi-PoE), Port 2,3,4,6,7,8 ≤30W, Total≤120W - temperatura pracy: -30°C~65°C	1 449,00 zł	1 782,27 zł ^A
BCS-L-SP0801G-1SFP		9 portowy switch (PoE), niezarządzalny 8 portów PoE 100Mbps, 1 port RJ45 uplink Gigabit, 1 port światłowodowy SFP Gigabit - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Porty 1-2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total≤96W - temperatura pracy: -30°C~65°C	832,00 zł	1 023,36 zł ^A
BCS-L-SP0802G		10 portowy switch (PoE), niezarządzalny 8 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total≤96W - Transmisja do 250m, - temperatura pracy: -10°C~55°C	634,00 zł	779,82 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SP0401G-1SFP		5 portowy switch (PoE), niezarządzalny 4 porty PoE 100Mbps, 1 port RJ45 uplink Gigabit, 1 port światłowodowy SFP Gigabit - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W - temperatura pracy: -30°C~65°C	624,00 zł	767,52 zł ^A

BCS-L-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny 4 porty PoE Gigabit 2 porty RJ45 uplink Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W - Funkcje MDI/MDIX - temperatura pracy: -10°C~55°C	477,00 zł	586,71 zł ^A
----------------	---	--	-----------	------------------------

SWITCH-E PoE BCS BASIC

SWITCH-E PoE

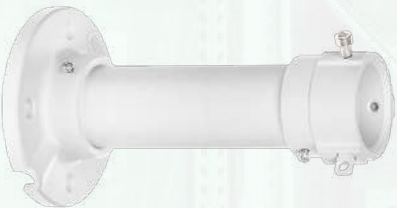

SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP24G-2SFP-M		24 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 porty PoE 1000 Mbps 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1 665,00 zł	2 047,95 zł ^C
BCS-B-SP2402G-2SFP-M		26 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 porty PoE 100 Mbps 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1 610,00 zł	1 980,30 zł ^C
BCS-B-SP16G-2SFP-M		16 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 1000Mbps 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE - Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1 505,00 zł	1 851,15 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP-M		18 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 100 Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE - Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1 385,00 zł	1 703,55 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP-M		8 portowy zarządzalny switch (PoE) 8 portów PoE 100 Mbps 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE - Port RJ45 konsoli do zarządzania, 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m, - Zasilanie 100~240V AC	780,00 zł	959,40 zł ^C

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-2SFP (II)		26 portowy switch (PoE) 24 porty PoE 100 Mbps 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1 449,00 zł	1 782,27 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP (II)		18 portowy switch (PoE) 16 portów PoE 100 Mbps 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1 160,00 zł	1 426,80 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP		8 portowy switch (PoE) 8 portów PoE 100 Mbps 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	645,00 zł	793,35 zł ^C
BCS-B-SP08G02G		10 portowy switch Gigabit (PoE) 8 portów PoE Gigabit 2 porty RJ45 uplink Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	495,00 zł	608,85 zł ^C
BCS-B-SP0802		10 portowy switch (PoE) 8 portów PoE 100 Mbps 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	290,00 zł	356,70 zł ^C
BCS-B-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE) 4 porty PoE Gigabit 2 porty RJ45 uplink Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	290,00 zł	356,70 zł ^C
BCS-B-SP0402		6 portowy switch (PoE) 4 portów PoE 100 Mbps 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	180,00 zł	221,40 zł ^C
BCS-B-S08G		8 portowy switch Gigabit 8 portów 1000 Mbps - Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X - Przepustowość 16Gbps - Metalowa obudowa - Diody sygnalizacyjne LED - Zasilanie 12V DC	90,00 zł	110,70 zł ^C

ROUTERY


Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
ROUTERY LTE				
BCS-R5GDS-1W4L-P-W-G		Przemysłowy Router 5G/LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS • 5G & 4G • porty 5× 10/100/1000 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 118 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	
BCS-R4GDS-1W4L-P-W-G		Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS • 4G & 3G • porty 5× 10/100 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 103 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	1 539,00 zł	1 892,97 zł
BCS-R4GDS-1W1L-P-W		Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE oraz WiFi • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • PoE 2× 802.3 af/at • WiFi • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	1 249,00 zł	1 536,27 zł
BCS-R4GDS-1W1L		Przemysłowy Router LTE DUAL SIM • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	999,00 zł	1 228,77 zł
BCS-R4G-1W1L-P		Przemysłowy Router LTE z PoE • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • PoE 2× 802.3 af/at • Slot SIM ×1 (mini SIM-2FF) • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	759,00 zł	933,57 zł
BCS-R4G-1W1L		Przemysłowy Router LTE • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×1 (mini SIM-2FF) • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	665,00 zł	817,95 zł

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-V-UDAS	• Uchwyt ścienny z dużą puszką do kamer do kamer PTZ z serii BCS View	460,00 zł	565,80 zł ^{A+}
			
BCS-V-UMAS	• Uchwyt ścienny z małą puszką do kamer PTZ z serii BCS View	370,00 zł	455,10 zł ^{A+}
			
BCS-V-US	• Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View	145,00 zł	178,35 zł ^{A+}
			
BCS-V-ARS	• Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View	156,00 zł	191,88 zł ^{A+}
			
BCS-V-AS	• Adapter słupowy do kamer z serii BCS View	225,00 zł	276,75 zł ^{A+}
			
BCS-V-AR	• Adapter narożny do kamer serii BCS View	225,00 zł	276,75 zł ^{A+}
			

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-ASM		• Adapter słupowy do kamer z serii BCS View	170,00 zł	209,10 zł ^{A+}
				
BCS-V-AWDT		• Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-Ti831IR8, BCS-V-Ti421IR5, BCS-V-Ti221IR5	140,00 zł	172,20 zł ^{A+}
				
BCS-V-AWMT		• Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-Ti831IR3, BCS-V-Ti221IR3, BCS-V-Ti421IR3	85,00 zł	104,55 zł ^{A+}
				
BCS-V-AWDE		• Puszka montażowa do kamer kopułowych i eyeball BCS View	140,00 zł	172,20 zł ^{A+}
				
BCS-V-ADD		• Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-Ei831IR3, BCS-V-Ei421IR3, BCS-V-Ei221IR3	67,00 zł	82,41 zł ^{A+}
				
BCS-V-ADE		• Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-Ei831IR3, BCS-V-Ei432IR3-Ai, BCS-V-Ei232IR3-Ai	80,00 zł	98,40 zł ^{A+}
				
BCS-V-AMD		• Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-Di831IR3, BCS-V-Di421IR3, BCS-V-Di221IR3	75,00 zł	92,25 zł ^{A+}
				
BCS-V-AT		• Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-Ti831IR8, BCS-V-Ti421IR5, BCS-V-Ti221IR5	108,00 zł	132,84 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-UMD		Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3	50,00 zł	61,50 zł ^{A*}
				
BCS-V-UDE		Adapter ścienny do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai	140,00 zł	172,20 zł ^{A*}
				
BCS-ATU-B		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	105,00 zł	129,15 zł ^A
				
BCS-ADU-B		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ADU-G (IDTWR 10676) MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-AS-ATU-B		ADAPTER SKŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	105,00 zł	129,15 zł ^A
				
BCS-ASM-ATU-B		ADAPTER SKŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	65,00 zł	79,95 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ASUD		BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-ASUM		BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	50,00 zł	61,50 zł ^A
				
BCS-ARS200		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	219,00 zł	269,37 zł ^A
				
BCS-ARS120		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	199,00 zł	244,77 zł ^A
				
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-PDK3/4		Alastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	21,00 zł	25,83 zł ^A
				
BCS-PDK1/2		Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	12,00 zł	14,76 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD(2)		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg	383,00 zł	471,09 zł ^A

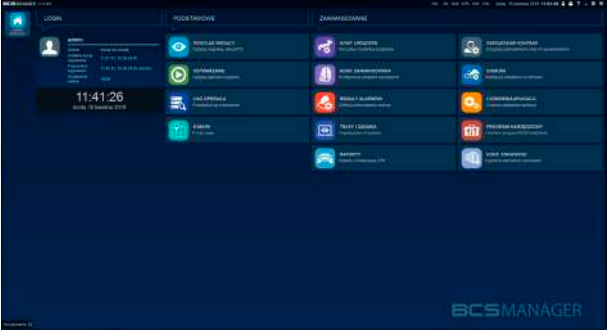
Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	473,00 zł	581,79 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	236,00 zł	290,28 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-SET(100)		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł ^C
 				
BCS-UTP-HDMI-RE(100)		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł ^C
 				
BCS-UTP-HDMI-SET(50)		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł ^C
 				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł ^C
				
BCS-xHDMI-4K		Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-SET		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1 137,75 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-RE		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	555,00 zł	682,65 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	599,00 zł	736,77 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G	 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	708,00 zł	870,84 zł 
BCS-U/UTP-CAT6-PVC		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	--	------	------------	-------------

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

BCS MANAGER		PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
 Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności: • Aplikacja wersji ×32 wydajniejsza wersja ×64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager		Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.	Zapytaj o cenę	
		Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.	Zapytaj o cenę	
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów	4900,00 zł	6027,00 zł
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.	250,00 zł	307,50 zł
		Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS. Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	222,00 zł	273,06 zł
		Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł
		Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł
		Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION. Jednorazowa opłata za kanał.	150,00 zł	184,50 zł
		Licencja* Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM, – wersja programu Klient – Serwer, – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.	Zapytaj o cenę	

* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

BCS VIEW Manager		Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Snchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie Dostępne funkcjonalności :	bezpłatne	
		• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video		

BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ STREFIE



BCS-PCIP4301IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ CIAŁA



BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



www.bcs.pl



Program Lojalnościowy

BCS[®]

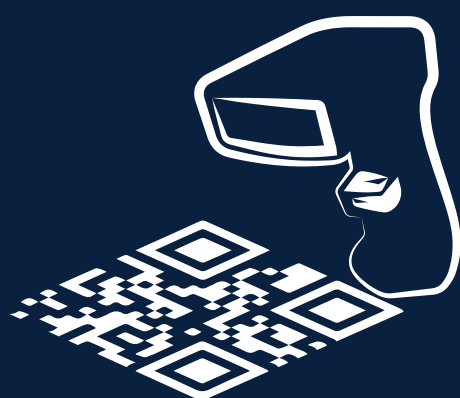
dla profesjonalistów

Wymieniaj punkty na nagrody

Oferta skierowana
do **instalatorów**



KUP



ZESKANUJ



ODBIERZ



NSS Sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

www.bcsnagradza.pl

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcsctv.pl, NIP: 521-312-46-74