BCS LINE

KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA

CENNIK



POLSKA MARKA BCS

SIERPIEŃ

AKTUALIZACJA: 2 08 2021



BCS®

dla profesjonalistów

BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno–projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ 8
KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ 10
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ 22
REJESTRATORY 4K III GENERACJI 22
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ 24
REJESTRATORY 5MPX II GENERACJI 24
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ 25
KAMERY 25
OFERTA EKONOMICZNA 34
KLAWIATURY 43
SWITCH-E PoE 44
SWITCH-E PoE BCS BASIC 45
OBIEKTYWY 47
AKCESORIA 48
AKCESORIA KONFIGURACYJNE 52
PROMIENNIKI PODCZERWIENI 52
KABLE UTP 54
OPROGRAMOWANIE 55

SYSTEMY HDCVI

XVR 58
REJESTRATORY 4K 7 KL./S 58
REJESTRATORY 1080P 12 KL./S 60
KAMERY 62
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 62
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE 64
AKCESORIA 73
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS 76
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP 77
KLAWIATURY 77
OBIEKTYWY 78
AKCESORIA KONFIGURACYJNE 78
PROMIENNIKI PODCZERWIENI 79
KABLE UTP 79
UCHWYTY 81

P A	Oznaczenia grupy rabatowej
SUPER OFERTA	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertę specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
OUTLET	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik.
Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcscctv.pl.

BCS®

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

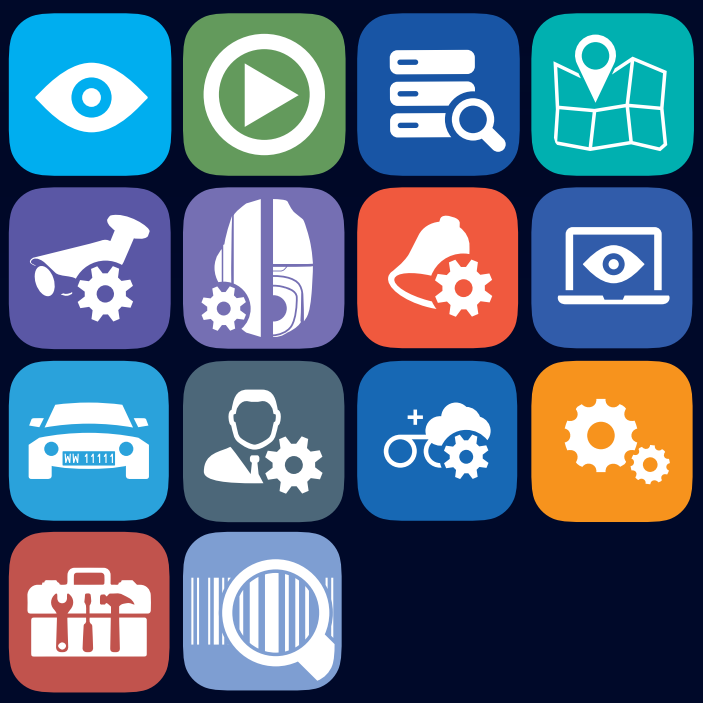
oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER 1.7

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



BCS-DMIP3201IR-AI
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67, IK10
- IR DO 50M

BCS-DMIP3201IR-V-V
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67, IK10
- IR DO 40M





BCS-DMIP3201IR-V-E-AI
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP67, IK10
- IR DO 40M



BCS-DMIP3801IR-E-AI
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 8MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67, IK10
- IR DO 50M

BCS-DMIP1401IR-E-V
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.3" 4MPX PS CMOS
- H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67



BCS-DMIP2201IR-Ai
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 50M





BCS-DMIP2201IR-V-V
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M

BCS-DMIP2201IR-V-Ai
KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA

BCS®

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 2 SIERPNIA 2021 DO 31 SIERPNIA 2021 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-TIP3201IR-E-V
KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67
- IR DO 30M



BCS-TIP3401IR-E-V
KAMERA TUBOWA

- 1/3" 4MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67
- IR DO 30M

BCS-TIP5501IR-V-VI
KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67



BCS-TIP5501IR-V-E-AI
KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 50M





BCS-XVR0801-IV
REJESTRATOR

- 8 KANAŁÓW + DODATKOWE 4 KAMERY IP
- H.265+/H265/H.264+/H.264
- 1 DYSK SATA
- MAX. 10 TB



BCS-NVR16015ME-II
REJESTRATOR

- 16 KANAŁÓW
- H.265/H.264/MJPEG
- 1 DYSK SATA III
- MAX. 10 TB

BCS-NVR16045ME-II
REJESTRATOR

- 16 KANAŁÓW
- H.265/H.264/MJPEG
- 4 DYSKI SATA III
- MAX. 10 TB KAŻDY



BCS-NVR32045ME-II
REJESTRATOR

- 32 KANAŁY
- H.265/H.264/MJPEG
- 4 DYSKI SATA III
- MAX. 10 TB KAŻDY





BCS-MON7200W-S
WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V

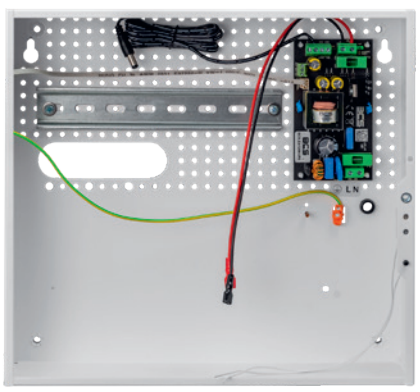


BCS-PAN1601S-S
WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- OBIEKTYW 2 MM
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK08
- ZASILANIE: 12 VDC LUB POE 48V (802.3 AF)


BCS-ZA1206/UPS/F/KD
SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO

- KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ KONTROLI DOSTĘPU
- WBUDOWANA SZYNA DIN DO MONTAŻU KONTROLERA
- WYMIARY: 300×320×90 MM
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA



BCS-KKD-D424D
KONTROLER KD

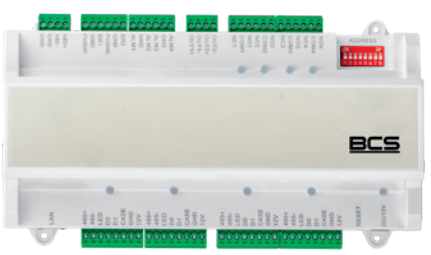- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- OBSŁUGA 100000 KART & 150000 REKORDÓW
- ZASILANIE 9~15V DC





BCS-KKD-J222
KONTROLER KD

- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- OBSŁUGA 100000 KART & 150000 REKORDÓW
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-CKA-M1Z
CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- OBSŁUGA 30000 KART & 60000 REKORDÓW
- ZASILANIE 9~15V DC

BCS-CRS-M6W
CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-CRS-M2Z
CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- ZASILANIE 9~15V DC





BCS-CKRS-M2Z
CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY BLUETOOTH Z KLAWIATURĄ
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE SMARTFONEM PRZEZ BLUETOOTH
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-CKRS-M6W
CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ DOTYKOWĄ
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- ZASILANIE 9~15V DC

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE

BCS-CKRS-M5W
CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ W OBUDOWIE WANDALOODPORNEJ
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- ZASILANIE 9~15V DC





www.bcscctv.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

BCS®

dla profesjonalistów

BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



BCS-DMQE1200IR3-G(II)
BCS-DMQE1200IR3-B(II)

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30 FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS-DMQ1203IR3-G(II)
BCS-DMQ1203IR3-B(II)

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX307
- 1080P@30 FPS
- 2.8MM
- WDR (100DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M





BCS-DMQE1500IR3-G(II)
BCS-DMQE1500IR3-B(II)

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX SOI K03
- 2704×1950@20 FPS
- 3.6MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



BCS-DMQ1503IR3-G(II)
BCS-DMQ1503IR3-B(II)

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX SONY IMX335
- 2592×1944@20 FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS-TA4-5MSIR6-V-M
BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2880×1620@25FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



ZAPYTAJ O CENY
U DYSTRYBUTORA BCS®

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 2 SIERPNIA 2021 DO 31 SIERPNIA 2021 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-TA1-5MSIR3-F-M
BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2880×1620@25FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-EA4-5MSIR6-V-M
BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 2880×1620@25FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH

4w1

BCS®

dla profesjonalistów

Wymień punkty na tester



BCS nagradza instalatorów
w programie lojalnościowym

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
128/64 CH – 16 HDD – 4K				
BCS-NVR12816DR-4K-II	**128 CH**	• Kodowanie: H.265+/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 128/64 • Procesor Intel • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu Smart Tracking • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits • Obsługa HDD: 16 szt. SATA/HDD, max. 128TB (max. 8TB każdy), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy), iSCSI, mini SAS HotSwap • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 2× HDMI (max. rozdzielczość – 3840×2160) 1× VGA, możliwość rozbudowy o 4 HDMI • Monitor LCD 7” – wbudowany we front panel • Dźwięk: z kamer IP • Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× interfejsy optyczne • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA, mini SAS • Wymiary: 529.9 × 485 × 133.2 mm, 17,5 Kg (bez HDD) • Zasilanie: Redundantny zasilacz AC 100~240V 50/60Hz, 50W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	**24 655,00 zł**	**30 325,65 zł** P
BCS-NVR6416DR-4K-II	**64 CH**		**23 035,00 zł**	**28 333,05 zł** P
				
128/64/32 CH – 8 HDD – 4K				
BCS-NVR12808-4K-RR	**128 CH**	• Kodowanie: H.265+/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 128/64 • Procesor Intel • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Obsługa urządzeń z Inteligentną analizą obrazu, Smart Tracking, • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits • Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 64TB (max. 8TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy) • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 2× HDMI, (max. rozdzielczość – 3840×2160) 1× VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA • Wymiary: 2U, 444 × 457 × 95 mm (W×D×H), 9 KG (bez HDD) (BCS-NVR-12808-4K-RR, BCS-NVR6408-4K-RR) 2U, 444 × 475 × 95 mm (W×D×H), 9,7 KG (bez HDD) (BCS-NVR-12808R-4K-RR, BCS-NVR6408R-4K-RR) • Redundantne zasilanie (BCS-NVR12808R-4K-RR, BCS-NVR6408R-4K-RR) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 20W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostepne na zamówienie	**9 805,00 zł**	**12 060,15 zł** P
BCS-NVR12808R-4K-RR*			**12 780,00 zł**	**15 719,40 zł** P
BCS-NVR6408-4K-RR	**64 CH**		**9 050,00 zł**	**11 131,50 zł** P
BCS-NVR6408R-4K-RR*			**11 380,00 zł**	**13 997,40 zł** P
				
BCS-NVR3208-4K-RR	**32 CH**	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 32 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits • Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 64TB (max. 8TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 2× HDMI, VGA max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB3.0), eSATA • Wymiary: 2U, 440 × 451.08 × 94.85 mm (W×D×H), 9 kg (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowszą wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	**5 095,00 zł**	**6 266,85 zł** P

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR6408-4K-Ai	**64 CH**	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 64/32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx, 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits (160 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Zaimpelementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – Detekcja i rozpoznawanie twarzy – Zbieranie metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); ludzie (rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych – Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych • Obsługa kamer ARTR • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* • Obsługa HDD: 8szt SATA/HDD, max. 64TB, 4 szt. SATA/HDD , max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy); 2 szt SATA/HDD, max. 16TB (max. 8TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 (32/64 kanałowe); 4 (16 kanałowy) • Wyjścia alarmowe: 6 (32/64 kanałowe); 2 (16 kanałowy) • Wyjścia Video: 2× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, HDMI1 1920×1080, VGA 1920×1080) (32/64 kanałowe) 1× HDMI; 1× VGA (16 kanałowy) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/1 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s); wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE&EoC transmisja do 800 m. • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0) (rej. 8 dyskowe) 3 USB (rej. 4 dyskowe), 2 USB (rej. 2 dyskowe); eSATA (32/64 kanałowe) • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U 440 × 450.133 × 95 mm 6.7 kg; 1.5U, 440 × 411.2 × 76 mm, 4.3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. *w zależności od wersji.	**10 885,00 zł**	**13 388,55 zł** P
BCS-NVR3208-4K-Ai	**32 CH**		**9 965,00 zł**	**12 256,95 zł** P
8/4 CH – 2/1 HDD				
BCS-L-MNVR0802-A-8P-4G	**8 CH**	• Nagrywanie do 8/4 kamer IP max 4 Mpx • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Równoległa praca wyjść HDMI/VGA • Obsługa 2/1 dysków o pojemości do 6TB, karta pamięci do 256 GB • Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× TV 3× USB 2.0, Audio In/Out, 9 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe, 3× RS232, 2× RS485 • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) wersja -8ch,1× RJ-45 (10/100 Mbit/s) -4ch • Pasmo Bitrate wejściowe: 80/40 Mbps • Wbudowany 8/4 portowy switch PoE 802.3af • Zasilanie 6V~36V • Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS • Obudowa 1 DIN Opcjonalnie: 3G – wbudowany moduł 3G oraz GPS 3G-W – wbudowany moduł 3G, GPS oraz Wi-Fi 4G – wbudowany moduł 4G oraz GPS 4G-W – wbudowany moduł 4G, GPS oraz Wi-Fi Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowszą wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE** P	
BCS-L-MNVR0401-A-4P-4G	**4 CH**		**CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE** P	







Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SIECIOWY DEKODER VIDEO FULL HD				
BCS-NVS0909UHD **BCS-NVS0404UHD** **BCS-NVS0401UHD** 		• Wolnostojący dekoder sieciowy video Full HD do systemów scian wizyjnych TV WALL • Obsługa wielu urządzeń: Kamery sieciowe, DVR, NVR, NVS • H.265/H.264/MPEG-4/MJPEG podwójny strumień kodowania • Dekodowane rozdzielczości:12 Mpx/8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/ 720p/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF – D1: 144 kanałów (NVS0909UHD); 64 (NVS0404UHD); 64 (NVS0401UHD) – 720p: 81 kanałów (NVS0909UHD); 36 (NVS0404UHD); 36 (NVS0401UHD) – 1080p: 48 kanałów (NVS0909UHD); 16 (NVS0404UHD); 16 (NVS0401UHD) – 4K: 12 kanałów (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD) – 12 Mpx: 9 kanałów (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD) • Wyjścia HDMI: 9 (6× 3840×2160 3× 2560×1600) (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 1 (NVS0401UHD) • Wyjścia VGA: 4 (NVS0404UHD) 1 (NVS0401UHD) • Wyjścia BNC: 4 (NVS0404UHD) • Wejścia video: 2× HDMI 2× DVI (NVS0909UHD); 1× HDMI (NVS0404UHD) • Wej./wyj. alarmowe: 4/4 • RS232 (1 DB9, 2× RJ-45), RS485 • Interfejs sieciowy – 2× 1000 Mbits (NVS0909UHD); 1× 1000Mbits • Wbudowany Web Server, CMS • Zasilanie: AC 100-240V; 12V (NVS0404UHD) • Pobór Mocy: max. 70W (NVS0909UHD), 20W (NVS0404UHD) • Warunki Pracy: 0 ~+55°C/10~90%RH/86~106kpa • Wymiary (W×D×H): 1.5U, 440 × 408 × 70 mm (NVS0909UHD); 1U, 440 × 300 × 42,1 (NVS0404UHD/NVS0401UHD) • Waga: 4.5 kg; 3.25 kg (NVS0404UHD/NVS0401UHD) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały/Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SYSTEM POMIARU TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-IVS12808-Ai 	**128 CH**	• Inteligentny serwer wideo • Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 128 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 400/96 Mbits Nagrywane pasmo 320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 20 kan.@1080p, 5 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Obsługa kamer do pomiaru tempreratury ciała – 8 kamer • Zaimpelementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – obsługa do 16 kanałów – Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 8 kanałów; przetwarzanie 20 twarzy/s, obsługa do 20 kamer do rozpoznawania twarzy. 50 bibliotek twarzy łącznie 300tys. twarzy – Zbieranie Metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); Pojazdy (kolor, typ, marka, kolor tablicy, dekoracja, rozmowa przez telefon, pasy bezpieczeństwa)*; Ludzie (Rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); Pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – obsługa do 4 kanałów – Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych, wg. zdjęć twarzy, wg, zdarzeń, numerów tablic. • Obsługa kamer ARTR (50 baz tablic, łacznie do 300 tys. numerów tablic rejestracyjnych) – 32 kamery • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/32 • Obsługa HDD: 8szt SATA/HDD, max 10TB/HDD • Obsługa RAID: 0/1/5/6/10 • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 3× HDMI; 2× VGA (HDMI 3840×2160) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/2 RCA • Sieć: 4× RJ-45 (10/100M/1000M) • Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U 439.7 × 446.2 × 89 mm (17.31 × 17.57 × 3.50”) (W × D × H), 10.9 kg • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, • Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-TIP5240813-IR-TTW 	**2 Mpx**	• Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury ciała • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 30° V: 22.6° • Czułośc termalna <40mK@ F1.0 • Efektywne pixele 400(H)×300(V) • Wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C (błąd pomiaru ±0.3°C z Black Body, ±1°C bez Black Body) • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Kompresja .265,H.264 • Wbudowany głośnik i dioda LED • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI – opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 256GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od 10°C do 30°C • Metalowa obudowa 365 × 175 × 176 mm	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

Model/zdjęcie	Kanały/Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP3220607-IR-TTW 	2 Mpx	• Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury ciała • niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox • obiektyw kamery termicznej 7.5 mm, • czułośc termalna <50mK@f/1.0 • efektywne pixele 256(H)×192(V), • wielkość pixela 12um • charakterystyka widmowa 8~14um • pomiar Temperatury 30°C~45°C, Dokładność Max (±1°C, ±1%), po skalibrowaniu (±0.3°C, ±0.3%) • tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar • przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS • kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG • obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • obsługa ICR Dzień/Noc • wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m • funkcja poszerzonej dynamiki WDR • funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne • obiektyw kamery widzialnej 6 mm F2.0 • gniazdo karty microSD max. 256 GB • 1 wej./1 wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe • obudowa IP67 • zasilanie DC 12V, PoE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-WT 		• Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP5240813-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. • temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C • rozdzielczość temperatury 0.1°C • dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) • stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. • efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-WT-E		Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP3220607-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. • temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C • rozdzielczość temperatury 0.1°C • dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) • stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. • efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-SKBT 		• Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP3220607-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. • temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C • rozdzielczość temperatury 0.1°C • dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) • stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. • efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-ASKBT 		• Adapter statywu do montażu kamery do pomiaru temperatury i wzorca BCS-WT	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

TERMINAL Z FUNKCJĄ POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

BCS-TKD-AT1 	2	• Zakrzywiony ekran 2,5D • 7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1024×600 • Kamera 2 Mpx CMOS, WDR • Automatyczne podświetlenie • Pamięć 100 tys. użytkowników, obrazów twarzy, kart dostępowych i haseł • Do 50 kont administratorów, 300 tyś. logów • Odblokowanie przez kartę dostępu, hasło, obraz twarzy lub ich kombinacje • Z modułem rozpoznawania twarzy; największa twarz jest rozpoznawana w pierwszej kolejności; możliwość konfiguracji maksymalnego rozmiaru twarzy do detekcji • Zasięg rozpoznawania twarzy 0,3 – 2 m; wysokość człowieka 0,9 – 2,4 m (kamera na wysokości 1,4 m) • Algorytm określa 360 punktów na twarzy przy rozpoznawaniu • Czas rozpoznawania 0,2 s • Odporny na próbę otwarcia za pomocą zdjęcia • Skuteczne rozpoznanie przy oświetleniu z przodu i z tyłu • Różne komunikaty otwarcia, w tym chroniące dane osobowe • Obsługa pomiaru temperatury osoby wchodzącej; zakres pomiaru 30°C do 45°C; odległość pomiaru 0,3 – 1,8 m; błąd pomiaru ≤ 0,5°C; raporty alarmów • Wykrycie maski; raporty alarmów o braku maski • Obsługuje alarm przymusu, alarm sabotażowy, alarm włamaniowy, alarm niezamknięcia drzwi, alarm nieprawidłowej karty • Typy użytkowników: zwykły, patrol, VIP, gość, specjalny * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY Z FUNKCJĄ ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)				
BCS-TIP7201ITC-III 	2	• Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx GS-CMOS • Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR • Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <40km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99% • Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 90% • Wbudowany obiektyw 10-50mm, MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 25 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) • Standard IP67, 1 wej./wyj. audio; 3 wej./3 wyj. alarmowe (2× optoprzekaźniki, 1 przekaźnik) • Wbudowany Web server • Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI • Uchwyt ścienny w komplecie	**4445,00 zł**	**5467,35 zł** P
BCS-TIP6201ITC-III 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR • Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <40km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99% • Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 95% • Wbudowany obiektyw 3.2-10.5mm, MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasięg 12 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) • Standard IP67, 1 wej./wyj. audio; 3 wej./3 wyj. alarmowe (2× optoprzekaźniki, 1 przekaźnik) • Wbudowany Web server, • Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI • Uchwyt ścienny w komplecie	**4325,00 zł**	**5319,75 zł** P
KAMERY FISHEYE				
BCS-SFIP21200IR-Ai 	12/360°	• Przetwornik 1/.7” 12 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • 12 Mpx (4000×3000)/8 Mpx (2880×2880)/6 Mpx (2880×2160)/3 Mpx (2048×1536) • 12 Mpx przy 30 kl./s • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,85 mm (H-185°, V-180°)/F2.0 • Funkcje inteligentne: Intruz, Przekroczenie linii • Liczenie ludzi: wchodzacych/wychodzących, liczenie w strefach, kolejkowanie • Wbudowany mikrofon • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, • Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <12W • Wejście/wyjście audio; 2 wejścia/ 2 wyjście alarmowe • Obudowa zewnętrzna IP67; IK10 • Wbudowany Web server	**6 450,00 zł**	**7 933,50 zł** P
BCS-SFIP2600IR-III 	6/360°	• Przetwornik 1/1.8” 6 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3072(H) * 2048(V) • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • 6 Mpx (3072×2048)/3 Mpx (2048×1536)/1080p (1920×1080) • 6 Mpx przy 25/30 kl./s/3 Mpx 25 kl./s • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw typu Panomorph szerokokątny 1,3 mm (H-180°, V-180°)/F2.8, Czułość 0.005 Lux • Inteligentne finkcje: Intruz. Przekroczenie Linii, Mapa Ciepła • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<12W • Wbudowany mikrofon; Wejście/wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Obudowa zewnętrzna IP66; IK10 • Wbudowany Web server	**3650,00 zł**	**4489,50 zł** P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY PANORAMICZNE				
BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3	8	• Przetwornik 4× 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 32 Mpx (8192×3840) • 25 kl./s przy 8192×3840 • Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów, Smart IR • Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) * Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu • Detekcja tłumu: Mapa tłumu • Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie • Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° • Wbudowany obiektyw 4× 2.8 mm/F1.6, Czułość 0.005 Lux • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet • Zasilanie DC 12V, • Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	14 155,00 zł	17 410,65 zł P
BCS-L-PIP-4x2MSIR3-F-A-Ai3	2	• Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (4096×1800) • 25 kl./s przy 4096×1800 • Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR • Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) * Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu • Detekcja tłumu: Mapa tłumu • Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie • Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° • Wbudowany obiektyw 4× 2.8mm / F1.6, Czułość 0.002 Lux • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet • Zasilanie DC 12 V/AC 24V, PoE+ (802.3at) • Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe • Wbudowany Web server, NVR, BCS Manager CMS (PSS/DSS) i DMSS) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	6 755,00 zł	8 308,65 zł P
BCS-L-DMIP-4x5MWSIR3-V-A-Ai2	5	• Multisensoryczna kamera IP • Przetwornik 4× 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja video H.265+/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (3296×2472) • 25 kl./s przy 2592×1944, Strumień połączony: 25 kl./s przy 1080p, Trzeci strumień 25 kl./s przy 8MP • Funkcja poszerzonej dynamiki 4× WDR 120dB, BLC HLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR • Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd); Detekcja szybkiego ruchu, loitering * Detekcja twarzy + metadane • Wbudowany obiektyw 4× 2.8 mm - 12 mm Motozoom / F1.7, Czułość 0.005 Lux • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet • Zasilanie DC 12V,/POE (802.3at) • Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A	2	• Multisensoryczna kamera IP • Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS • Kompresja video H.265+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s przy 1080p • Funkcja poszerzonej dynamiki 4× WDR 140dB, BLC HLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR • Inteligentne funkcje IVS: Intruz, Linia • Wbudowany obiektyw 4× 2.7–12 mm / F1.8, Czułość 0.005 Lux • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet • Zasilanie DC 12V,/POE(802.3at) • Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	5 685,00 zł	6 992,55 zł P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY ZLICZAJĄCE LUDZI				
BCS-PCIP4301IR-I	3	• Kamera do Liczenia Ludzi 3D • Przetwornik 2× 1/2.8” 3 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 3 Mpx (2048×1536) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) BLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi (przejście przez linie, liczenie w strefie, możliwosc określenia wzrostu liczonych osób), mapa ciepła • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, • Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 10 m • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • 100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, 2 wejścia/1wyjście audio; wbudowany mikrofon, 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS • System montażu Easy Adjustment * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**3 455,00 zł**	**4 249,65 zł** P
BCS-BIP8201IDT	2	• Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 50/60 kl./s przy 2 Mpx • Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.001 przy F1.2 • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (120dB) 3 DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA, Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Rozpoznawanie Twarzy 5 bibiotek do 10000 zdjęć łącznie. • Inteligentne funkcje, Intruz, Przejscie przez linie, Skradziony i Pozostawiony obiekt • Wbudowany Mikrofon, 2 wejścia/1 wyjście audio 2 wejścia/2wyjścia alarmowe, wyjście BNC, RS485 • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<10W PoE (802.3af) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE** P	
KAMERY 12 Mpx CMOS				
BCS-TIP91200IR-Ai	12	• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa pięciu strumieni • 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) • 25/30 kl./s przy 12 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.7 – 12 mm (H:103°–44°, V:75°–33°), MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.01 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumu • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie • Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3at)/<19.32W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 3 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server, • System montażu Easy Adjustment, Zintegrowana puszka montażowa	**CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE** P	
BCS-DMIP91200IR-Ai	12	• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa pięciu strumieni • 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) • 25/30 kl./s przy 12 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.7 – 12mm (H:103°–44°, V:75°–33°), MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.01 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie • Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3at) / <17.9W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 3 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment, Zintegrowana puszka montażowa	**CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE** P	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-BIP91200-Ai 	12	• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa pięciu strumieni • 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) • 25/30 kl./s przy 12 Mpx • Obsługa obiektywów CS, auto DC F1.8, Czułość 0.01 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumu • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie • Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3af) / <12.7W Technologia ePoE • Obudowa wewnętrzna, 2 wejścia (wbudowany mikrofon) /1 wyjście audio, 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

KAMERY 8.0 MEGAPIXEL CMOS

BCS-TIP8801IR-Ai 	8	• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), detekcja twarzy, liczenie ludzi • Obiektyw 2.7-12 mm, F1.2 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, wejście/wyjście audio • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC BCS-TIP8801IR-Ai-0832 - model z obiektywem 8-32 mm MOTOZOOM, indywidualna wycena * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	3 905,00 zł	4 803,15 zł P
BCS-DMIP5801IR-Ai 	8	• Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), detekcja twarzy, liczenie ludzi • Obiektyw 2.8 mm, F1.4 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V, PoE S-DMIP8801IR-Ai-0832 - model z obiektywem 8-32mm MOTOZOO, indywidualna wycena * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	3 905,00 zł	4 803,15 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY 4.0 MEGAPIXEL CMOS PRZETWORNIK 1/1.8”				
BCS-TIP8401IR-Ai	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.003 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.9W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**2 080,00 zł**	**2 558,40 zł** P
BCS-TIP5401IR-Ai	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**1 536,00 zł**	**1 889,28 zł** A
BCS-TIP4401IR-Ai	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048x1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**1 345,00 zł**	**1 654,35 zł** A
BCS-DMIP5401IR-Ai	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx(2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280x960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 25/30kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.003 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<12.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**2 080,00 zł**	**2 558,40 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3401IR-Ai	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, MOTOZOOM F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6.1W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1 360,00 zł	1 672,80 zł A
BCS-DMIP2401IR-Ai	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1 345,00 zł	1 654,35 zł A
BCS-BIP7401-Ai	4	• Przetwornik 1/.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.008 przy F1.5 • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, AC24V, PoE (802.3af)/<9.2W Technologia ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1 800,00 zł	2 214,00 zł A
KAMERY 2 Mpx CMOS LOW LIGHT				
BCS-DMIP8200IR-LL-III	2 LOW LIGHT	• Przetwornik 1/1.9” 2 Mpx SONY Exmor CMOS • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • 2 Mpx przy 50 kl./s@1080p • Obsługa trzech strumieni wideo • Funkcje inteligentej detekcji – Przekroczenie lini, pozostawienie/zaginięcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio • Inteligentne funkcje:detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepła • Obsługa Dzień/Noc ICR • Wbudowany obiektyw 4.1-16 mm, MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 50 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB • Standard odporności IK10, IP67, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/wyjście alarmowe • Dualne zasilanie DC 12V/AC 24V i PoE (802.3at) • Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS • Opcjonalnie dostępnz uchwzt ścienny lub sufitowy * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE		OUTLET

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 2 Mpx CMOS				
BCS-L-SDIP9-8MWSIR50-x40-A-Ai3 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Rozpoznawanie twarzy; Kamera typu Dzień/ Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8” 8.0 Megapikseli STARVIS CMOS, Czułość 0.002 Lux StarLight+, Obiektyw 5.6mm-223mm, Max. 25/30kl/s@8M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 40x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog optyczny; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 240°/s, pionowa 100°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 120°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, BNC, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 500m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 26W/42W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**14 955,00 zł**	**18 394,65 zł** P
BCS-L-SDIP8-4MWSIR55-x45-A-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Megapikseli CMOS, Czułość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95mm-177.7mm, Max. 25/30kl/s@4M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**14 375,00 zł**	**17 681,25 zł** P
BCS-L-SDIP8-2MWSIR55-x33-A-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/ JPEG, Przetwornik 1/1.8” 2.0 Megapikseli CMOS, Czułość 0.001 Lux StarLight+, Obiektyw 5.8mm-191.4mm, 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/33W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie AC 24V/3A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**12 535,00 zł**	**15 418,05 zł** P
BCS-L-SDIP8-4MWSIR30-x45-A-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Megapikseli CMOS, Czułość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95mm-177.7mm, Max. 25/30kl/s@4M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**9 810,00 zł**	**12 066,30 zł** P
BCS-L-SDIP8-2MWSIR30-x33-A-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/ JPEG, Przetwornik 1/1.8” 2.0 Megapikseli CMOS, Czułość 0.001, StarLight+ Lux, Obiektyw 5.8mm-191.4mm, 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/33W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie AC 24V/3A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**9 205,00 zł**	**11 322,15 zł** P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-SDIP5445-IV 	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Mpx STARVIS CMOS, obiektyw 3.95~177.5 mm, max. 25/30 fps@4/3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 260°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów 300 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13W/26W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	**8 045,00 zł**	**9 895,35 zł** P
BCS-SDIP5245-IV 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięca przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepła Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 3.95-177.7 mm, Max. 50/60 fps@1080p, Zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265+/H.265 i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów 300 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 17W/25W przy AC24V (IR włączony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	**6 380,00 zł**	**7 847,40 zł** P
BCS-PTIP5245I-LL 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięca przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif. Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 3.95~177.7 mm, Zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s/60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -55°~223°, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 350m; RS485, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio 1 wyjście BNC; klasa szczelności IP68, Antykorozyjna obudowa, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 25W/40W (IR włączony) 80W, (Grzałka IR włączony) zasilanie 24V/5A (w zestawie) lub Hi-PoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	**16 735,00 zł**	**20 584,05 zł** P
BCS-PTIP3225I-LL 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięca przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif. Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 40× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s/60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -51°~90° prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 75°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 275°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 150 m; 2wejścia/ 1 wyjście alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio; klasa szczelności IP67, Klasa IK10, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 22W (IR włączony), zasilanie 12V/4A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)	**4 030,00 zł**	**4 956,90 zł** P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto

KAMERY TERMOWIZYJNE

BCS-TIP9607-TW



Kamera termowizyjna
- niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx,
- obiektyw 7.5 mm, kąt widzenia H: 91.2° V: 70.3°
- czułośc termalna 40mK@F/1.0
- efektywne pixele 640(H)x512(V)
- wielkość pixela 17um
- charakterystyka widmowa 8~14um
- inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba
- Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/320×256@25/30 kl./s (dodatkowy)
- Kompresja H.265/H.264
- Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
- Wbudowane 1 wejście/ 1wyjście audio
- Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC
- Obsługa kart MicroSD do 256GB
- obsługa standardu Onvif
- klasa szczelności IP67
- zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W
- temp. pracy od -40°C do 70°C
- metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm

* PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P

BCS-TIP9613-TW



Kamera termowizyjna
- niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx,
- obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 48.9° V: 38.8°
- czułośc termalna 40mK@F/1.0
- efektywne pixele 640(H)x512(V)
- wielkość pixela 17um
- charakterystyka widmowa 8~14um
- inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba
- Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/320×256@25/30 kl./s (dodatkowy)
- Kompresja H.265/H.264,
- Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
- Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio
- Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC
- Obsługa kart MicroSD do 256GB
- obsługa standardu Onvif
- klasa szczelności IP67
- zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W
- temp. pracy od -40°C do 70°C
- metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm

* PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P

BCS-TIP9407-TW



Kamera termowizyjna
- niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx,
- obiektyw 7.5 mm, kąt widzenia H: 53.7° V: 39.7°
- czułośc termalna 40mK@F/1.0
- efektywne pixele 400(H)×300(V)
- wielkość pixela 17um
- charakterystyka widmowa 8~14um
- inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba
- Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30kl./s (główny), 640×512/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy)
- Kompresja H.265/H.264
- Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
- Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio
- Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC
- Obsługa kart MicroSD do 256GB
- obsługa standardu Onvif
- klasa szczelności IP67
- zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W
- temp. pracy od -40°C do 70°C
- metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm

* PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P

BCS-TIP9413-TW



Kamera termowizyjna
- niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx
- obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 30.2° V: 22.6°
- czułośc termalna 40 mK@F/1.0
- efektywne pixele 400(H)×300(V)
- wielkość pixela 17um
- charakterystyka widmowa 8~14um
- inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba
- Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30kl./s (główny), 640×512/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy)
- Kompresja H.265/H.264
- Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe
- Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio
- Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC
- Obsługa kart MicroSD do 256GB
- obsługa standardu Onvif
- klasa szczelności IP67
- zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W
- temp. pracy od -40°C do 70°C
- metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm

* PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P

METADANE
AUTOTRACKING
FILTROWANIE
FAŁSZYWYCH ALARMÓW

ROZPOZNAWANIE TWARZY
OCHRONA OBWODOWA
OCHRONA PRZEDMIOTÓW



SDIP5445IR-IV

DMIP3501IR-Ai
DMIP3201IR-Ai



DMIP5501IR-Ai
DMIP5201IR-Ai



NOWA SERIA KAMER IP BCS-Ai



TIP8501IR-Ai
TIP8201IR-Ai



TIP5501IR-Ai
TIP5201IR-Ai

BCS-NVR0802-4KE-P-AI






NSS Sp. z o.o.
ul. Modularna 11 (Hala IV)
02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31
fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl
NIP: 521-312-46-74

www.bcscctv.pl

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY 4K III GENERACJI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR3204-4K-P-Ai	**32 CH**	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx, 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits (160 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Zaimpelementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – obsługa do 16 kanałów – Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 4 kanałów; przetwarzanie 24 twarze/sec, obsługa do 16 kamer do rozpoznawania twarzy. 20 bibliotek twarzy łącznie 100tys. twarzy – Zbieranie Metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); Pojazdy (kolor, typ, marka, kolor tablicy, dekoracja, rozmowa przez telefon, pasy bezpieczeństwa)*; Ludzie (Rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); Pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – obsługa do 4 kanałów – Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych, wg. zdjęć twarzy, wg, zdarzeń, numerów tablic • Obsługa kamer ARTR • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36* • Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy); 2 szt SATA/HDD, max 16TB (max. 8TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 (4 dyskowy); 4 (2 dyskowy) • Wyjścia alarmowe: 6 (4 dyskowy); 2 (2 dyskowy) • Wyjścia Video: 2× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, HDMI1 1920×1080, VGA 1920×1080) (4 dyskowy) 1× HDMI; 1× VGA (2 dyskowy) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/1 RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3 USB (rej. 4 dyskowy), 2 USB (rej. 2 dyskowy); eSATA (4 dyskowy) • Funkcja SmartFan- kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1.5U, 440 × 411,2 × 76 mm, 4,3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 17.5W • Wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	**8 455,00 zł**	**10 399,65 zł** A
BCS-NVR1602-4K-P-Ai	**16 CH**		**6 760,00 zł**	**8 314,80 zł** A
64/32 CH – 8 HDD				
BCS-NVR6408-4K-III	**64 CH**	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265 Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 64/32 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* • Tryb Fisheye, Obsługa Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR • Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 80TB (max. 10TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD; eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) • Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 6 • Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/2 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U, 440 × 451 × 94,9 mm (W×D×H), 6,55 KG (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE (bez HDD) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	**6 410,00 zł**	**7 884,30 zł** A
BCS-NVR3208-4K-III	**32 CH**		**5 575,00 zł**	**6 857,25 zł** A

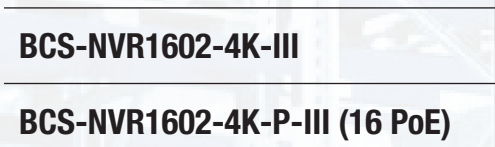Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32/16 CH – 4 HDD				
BCS-NVR6404-4K-III	64 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 64/32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* • Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 40TB (max. 10TB każdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 6 • Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/2 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (2× USB 3.0), eSATA • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1.5U, 440 × 411,2 × 76 mm (W×D×H), 4,3 KG (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	3 745,00 zł	4 606,35 zł A
BCS-NVR3204-4K-III	32 CH		3 399,00 zł	4 180,77 zł A
BCS-NVR1604-4K-III	16 CH		3 065,00 zł	3 769,95 zł A
BCS-NVR1604-4K-P-III (16 PoE)			4 129,00 zł	5 078,67 zł A
				
32/16 CH – 2 HDD				
BCS-NVR3202-4K-III	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR (do 4) • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36* • Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD, max. 20TB (max. 10TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 2 • Wyjścia Video: 1× HDMI, VGA, max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), + 8/16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800m – funkcjonalność dostępna w III generacji produktu • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 2× USB • Funkcja SmartFan- kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1U, 375 × 327 × 53 mm (W × D × H), 1,6 KG (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/4A, NVR: 9,5W model bez PoE (bez HDD)/AC 100V~240V • Wersja -P: Posiada wbudowny 16/8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE * w zależności od wersji	2 285,00 zł	2 810,55 zł A
BCS-NVR1602-4K-III	16 CH		2 010,00 zł	2 472,30 zł A
BCS-NVR1602-4K-P-III (16 PoE)			3 049,00 zł	3 750,27 zł A
BCS-NVR0802-4K-III	8 CH		1 800,00 zł	2 214,00 zł A
BCS-NVR0802-4K-P-III (8 PoE)			2 715,00 zł	3 339,45 zł A
				
32/16/08 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR3208-4KE-Ai*	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 200/200 Mbits (80 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) • Możliwość wyświetlania max. do 8 kan.@1080p 2 kan.@8 Mpx • Zaimpelementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd, obsługa do 4 kanałów – Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 2 kanałów; przetwarzanie 12 twarzy/s, obsługa do 8 kamer do rozpoznawania twarzy. 10 bibliotek twarzy łącznie 20 tys. twarzy – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych zapomoca kamer ITC – Inteligentne wyszukiwanie wg. zdjęć twarzy • Obsługa kamer ARTR • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16 • Obsługa HDD: 8 szt SATA/HDD, max 64TB, 4 szt. SATA/HDD, max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, 2 szt.SATA/HDD max. 16TB, eSata: brak • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 (32 kanałowe); 4 (16 i 8 kanałowy) • Wyjścia alarmowe: 4 (32 kanałowe); 2 (16 i 8 kanałowy) • Wyjścia Video: 1× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, VGA 1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/1 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s); 2 dyskowe: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16(8) portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m. • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0) (rej.8 dyskowe i 4 dyskowe), 3 USB (rej. 4 dyskowe), 2 USB (rej. 2 dyskowe); eSATA: brak • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U 440 × 445 × 93.5 mm 6.57 kg; 1.5U, 440 × 411.2 × 76.8 mm, 4.3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: <7W model bez PoE (bez HDD), z PoE 25.5W (8 i 4 dyskowe), DC 12V, NVR: <2.9W model 16 kanałowy bez PoE (bez HDD), • Wersja -P: posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. *w zależności od wersji. * seria rejestratorów E-Ai wraz z wyczerpaniem zapasów magazynowych będzie wycofywana z oferty BCS	5 999,00 zł	7 378,77 zł A
BCS-NVR1604-4KE-P-Ai*	16 CH		4 399,00 zł	5 410,77 zł A
				
				
				

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY 5MPX II GENERACJI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16 CH – 4 HDD				
BCS-NVR32045ME-II*	32 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, D1 • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits • Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 24TB (max. 6TB każdy), • eSata: max. brak • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 4 • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA • Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), • Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0), • Wymiary: 1.5U, 440 × 407 × 70 mm (W×D×H)), 5 KG (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 13,7W bez HDD i PoE • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * seria rejestratorów 4x HDD 5ME wraz z wyczerpaniem zapasów magazynowych będzie wycofywana z oferty BCS	2 153,00 zł	2 648,19 zł A
BCS-NVR16045ME-II*	16 CH		1 811,00 zł	2 227,53 zł A
BCS-NVR16045ME-P-II (16 PoE)*			2 790,00 zł	3 431,70 zł A
				
32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-NVR32025ME-II	32 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, D1 • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits • Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB każdy) • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 2 • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 2× USB • Wymiary: 1U, 375 × 285 × 50 mm (W×D×H), 2.3 KG (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 6,9W (bez HDD) • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 lub 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostępne do wyczerpania stanów magazynowych, kolejne generacje produktów będą oferowane pod symbolami: BCS-L-NVR3202-A-4KE, BCS-L-NVR1602-A-4KE, BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P, BCS-L-NVR0802-A-4KE, BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P	1 309,00 zł	1 610,07 zł A
BCS-NVR16025ME-II	16 CH		1 045,00 zł	1 285,35 zł A
BCS-NVR16025ME-P-II (16 PoE)			2 265,00 zł	2 785,95 zł A
BCS-NVR08025ME-II	8 CH		941,00 zł	1 157,43 zł A
BCS-NVR08025ME-P-II (8 PoE)			1 699,00 zł	2 089,77 zł A
				
16/8/4 CH – 1 HDD				
BCS-NVR1601X5ME-II	16 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80/80 Mbits • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD, max. 6TB • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP . • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 2× USB • Wymiary: Smart 1U, 325 × 250 × 55 mm (W×D×H), 1,25kg (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A 10W, DC 48V/2A – wersja -P • Wersja -P: Posiada wbudowny 8 lub 4 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostępne do wyczerpania stanów magazynowych, kolejne generacje produktów będą oferowane pod symbolami: BCS-L-NVR1601-4KE, BCS-L-NVR0801-4KE, BCS-L-NVR0801-4KE-8P, BCS-L-NVR0401-4KE, BCS-L-NVR0401-4KE-4P	825,00 zł	1 014,75 zł A
BCS-NVR0801X5ME-II	8 CH		715,00 zł	879,45 zł A
BCS-NVR0801X5ME-P-II (8 PoE)			1 335,00 zł	1 642,05 zł A
BCS-NVR0401X5ME-II	4 CH		642,00 zł	789,66 zł A
BCS-NVR0401X5ME-P-II (4 PoE)			957,00 zł	1 177,11 zł A
				
16/8/4 CH – 1 HDD SMART				
BCS-NVR16015ME-II	16 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80/48 Mbits • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP . • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 2× USB • Wymiary: Smart 1U, 205 × 205 × 45 mm (W×D×H), 500g (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A 10W, DC 48V/1,5A – wersja -P • Wersja -P: Posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostępne do wyczerpania stanów magazynowych, kolejne generacje produktów będą oferowane pod symbolami: BCS-L-SNVR1601-4KE, BCS-L-SNVR0801-4KE, BCS-L-SNVR0801-4KE-8P (zmiana na 8× PoE), BCS-L-SNVR0401-4KE, BCS-L-SNVR0401-4KE-4P	785,00 zł	965,55 zł A
BCS-L-SNVR0801-4KE **BCS-NVR08015ME-II***	8 CH		642,00 zł	789,66 zł A
BCS-NVR08015ME-P-II (4 PoE)*			955,00 zł	1 174,65 zł A
BCS-L-SNVR0401-4KE **BCS-NVR04015ME-II***	4 CH		557,00 zł	685,11 zł A
BCS-NVR04015ME-P-II (4 PoE)*			921,00 zł	1 132,83 zł A
				

KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY DUALNE (TERMOWIZJA + VIDEO Mpx)				
BCS-L-SDIP3-2M2TSIR5-F8FT7-A-Ai1-THT 	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułośc termalna <50mK@ F/1.0 • Efektywne pixele 256(H)x192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, intruz przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Pomiar temperatury w zakresie od -20°C do +550°C (błąd pomiaru ±5°C), zależnie od trybu Niskiej i Wysokiej temperaury • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, Czułość 0.005 Lux, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja H.265, H.264 • Wbudowany oświetlacz IR do 50 m • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 256GB • Obsługa standardu Onvif • klasa szczelności IP66 • PTZ: Pan: 0°–360° endless; Tilt: -15°–90°. 300 Presetów • Zasilanie DC 12V/PoE+, max 24W • Temp. pracy od -30°C do 60°C	8115,00 zł	9981,45 zł A
BCS-TIP4220807-IR-TTW 	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@f/1.01 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C) • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	6495,00 zł	7988,85 zł A
BCS-TIP4220807-IR-TW 	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Kamera termowizyjna • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułośc termalna <50mK@f/1.01 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	6495,00 zł	7988,85 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP1-4M2TIR3-F4FT3-A-Ai1-TH 	256(H)×192(V) + 4.0 Mpx	• Kamera termowizyjna • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° • Czułośc termalna <50mK@f/1.0 • Efektywne pixele 256(H)×192(V), • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 4 Mpx Cmos • Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) • Obiektyw 4mm F1.6, Czuość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wjście audio, • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	**4630,95 zł**	**4630,95 zł** A

KAMERY FISHEYE

BCS-SFIP1501Ai 	5/360°	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H265/H.264+H.264 • Obsługa 3 strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/3 Mpx (2048×1536)/UXGA (1600×1200)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) • 25 kl./s przy 5 Mpx • Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.4 mm (H:180°, V:180°) / F2.0 • Funkcje WDR (120dB)/BLC/HLC • Obsługa Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Mapa ciepła, Liczenie Ludzi wchodzących/wychodzących, liczenie w strefie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/3.4W • Wbudowany mikrofon • 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Obudowa IK10, IP67 • Wbudowany Web server	**1 535,00 zł**	**1 888,05 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY NIGHTCOLOR				
BCS-L-TIP4-5MWSCL4RBS-F-M-A-Ai1 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/ 3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) • 20 kl./s przy 5 Mpx, 25/30 kl./s przy 4 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.003 Lux • Obsługa Dzień/Noc • Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 40 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) • Sygnalizacja optyczno dzwiękowa podczas zdarzenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<8.8W • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	**1 129,00 zł**	**1 388,67 zł** A
BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-Ai1 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080) • 25/30 kl./s przy 2 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.0015 Lux • Obsługa Dzień/Noc • Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 40 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) • Sygnalizacja optyczno dzwiękowa podczas zdarzenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<8.8W • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	**949,00 zł**	**1 167,27 zł** A
BCS-L-TIP4-4MWSC-F-A-Ai2 	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu • Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<4.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server, • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	**1 670,00 zł**	**2 054,10 zł** A
BCS-L-TIP4-2MWSC-F-A-Ai2 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu • Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <4.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	**1 120,00 zł**	**1 377,60 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DMIP1-4MWSC-F-A-Ai2 	4	• Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p(1920×1080) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60kl/s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu • Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<4.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	**1 670,00 zł**	**2 054,10 zł** A
BCS-L-DMIP1-2MWSC-F-A-Ai2 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu • Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <4.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	**1 120,00 zł**	**1 377,60 zł** A

KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-TIP8501IR-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/ 4 Mpx (2688×1520)/ 3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7 mm-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/ <10.9W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8501IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2 110,00 zł	**1 750,00 zł**	**2 152,50 zł** A
BCS-TIP8201IR-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7 mm-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<10.3W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8201IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 1930,00 zł BCS-TIP8201IR-Ai-5364 – model z obiektywem 5.3-64 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2230,00 zł	**1 589,00 zł**	**1 954,47 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-TIP5501IR-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/ 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 80 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 029,00 zł	1 265,67 zł A
BCS-TIP5201IR-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 80 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	952,00 zł	1 170,96 zł A
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-TIP4501IR-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48	969,00 zł	1 191,87 zł A
BCS-TIP4201IR-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx STARVIS progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 20/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.5, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48	895,00 zł	1 100,85 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP5501IR-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.015 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<12.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server BCS-DMIP5501IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2110,00 zł	**1 749,00 zł**	**2 151,27 zł** A
BCS-DMIP5201IR-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<11.8W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server BCS-DMIP5201IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 1930,00 zł	**1 589,00 zł**	**1 954,47 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMIP3501IR-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server	969,00 zł	1 191,87 zł A
BCS-DMIP3201IR-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.5W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server	779,00 zł	958,17 zł A
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2501IR-V-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 20 kl./s przy 5 Mpx, 50/60 kl./s przy 2 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server, • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 659,00 zł	2 040,57 zł A
BCS-DMIP2201IR-V-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (354×288/354×240) • 25/30 kl./s przy 2 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <6.9W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 445,00 zł	1 777,35 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2501IR-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	969,00 zł	1 191,87 zł A
BCS-DMIP2201IR-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, Czułość 0.002Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	899,00 zł	1 105,77 zł A
KAMERY KOPUŁOWE MOBILNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMMIP1501IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67	805,00 zł	990,15 zł A
BCS-DMMIP1201IR-E-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 25/30 kl./s przy 2 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-ADMM, BCS-UDU, BCS-ASM	709,00 zł	872,07 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY BOX				
BCS-BIP7501-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.009 przy F1.7 • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Inteligentna detekcja ruchu • Liczenie Ludzi • Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.2W Technologia ePoE	**1 825,00 zł**	**2 244,75 zł** A
BCS-BIP7201-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Obsługa obiektywów CS Auto DC - funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.002 przy F1.7 • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Inteligentna detekcja ruchu • Liczenie Ludzi • Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE	**1 634,00 zł**	**2 009,82 zł** A

OFERTA EKONOMICZNA

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TIP5801IR-V-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V, PoE	1 829,00 zł	2 249,67 zł A
BCS-TIP5501IR-V-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server	1 450,00 zł	1 783,50 zł A
BCS-TIP5201IR-V-E-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Inteligentna detekcja ruchu • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.4W • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server	1 309,00 zł	1 610,07 zł A
BCS-TIP5501IR-V-VI 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 15 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, Czułość 0.008 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR • Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC 12V, PoE+ (802.3at)/15W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	1 319,00 zł	1 622,37 zł A
BCS-TIP5401IR-V-VI 	4	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx progresive scan CMOS, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg do 60 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 141,00 zł	1 403,43 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP5201IR-V-VI 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg do 60 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/9.6W • Standard IP67 • Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 036,00 zł	1 274,28 zł A

KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-TIP4801IR-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Obiektyw 2.8 mm, F1.4 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wbudowany mikrofon, wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V, PoE	1 145,00 zł	1 408,35 zł A
BCS-TIP4501IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Inteligentna detekcja ruchu • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server	981,00 zł	1 206,63 zł A
BCS-TIP4201IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Inteligentna detekcja ruchu • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.2W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server	694,00 zł	853,62 zł A
BCS-TIP3501IR-E-V 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Wbudowane gniazdo karty Micro SD max. 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/5.6W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	825,00 zł	1 014,75 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP3401IR-E-V 	4	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy 1080p • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm F.1.6mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.6W • Standard IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	757,00 zł	931,11 zł A
BCS-TIP3201IR-E-V 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s @1080p (1920×1080), 25 kl./s @1.3 Mpx (1280×960) • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <4.9W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	509,00 zł	626,07 zł A

KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25/30 kl./s przy wyłączonej Analizie Obrazu • Wbudowany Obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOOOM, F1.5, Czułość 0.007 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), SMD • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/max. 8.2W PoE • Obudowa IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1 809,00 zł	2 225,07 zł A
BCS-DMIP3501IR-V-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 8.5W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1 429,00 zł	1 757,67 zł A
BCS-DMIP3201IR-V-E-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / < 8 W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1 309,00 zł	1 610,07 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3501IR-V-V 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H)×1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 15 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/9.5W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server	1 319,00 zł	1 622,37 zł A
BCS-DMIP3401IR-V-V 	4	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.2640 • Obsługa dwóch strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/(2560x1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz, • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/6.5W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server	1 141,00 zł	1 403,43 zł A
BCS-DMIP3201IR-V-V 	2	• Przetwornik 1/2.8”2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13,5 mm, MOTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), HLC, BLC • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 40 metrów, Smart IR • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/ <6.4W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server	1 036,00 zł	1 274,28 zł A

KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-DMIP3801IR-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25/30 kl./s przy wyłączonej Analizie Obrazu • Wbudowany Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Czułość 0.007 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Smart IR • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), SMD • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/max. 7W PoE • Obudowa IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	1 145,00 zł	1 408,35 zł A
BCS-DMIP3501IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, Smart IR • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 7.3 W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	879,00 zł	1 081,17 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3201IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/ D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów, Smart IR • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 6.9 W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	**652,00 zł**	**801,96 zł** A
BCS-DMIP3501IR-E-V 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/6W • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web server	**825,00 zł**	**1 014,75 zł** A
BCS-DMIP3401IR-E-V 	4	• Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 20 kl./s przy 4.0Mpx (2688×1520) • 25 kl./s przy rozdzielczości 1080p • Obsługa ICR Dzień/Noc • WDR (120dB), HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6 Czułość 0.008 Lux • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af), < 5.2W • Standard IP67, IK10 • Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS	**779,00 zł**	**958,17 zł** A
BCS-DMIP3201IR-E-V 	2	• Przetwornik 1/2,8” 2 Mpx, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni • 25 kl./s przy rozdzielczości 2 Mpx (1920×1080) • WDR (120dB), BLC, HLC, 3D DNR • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 5.4W • Obudowa wandaloodporna IK10, IP67 • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS	**509,00 zł**	**626,07 zł** A

KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V, PoE	**1 785,00 zł**	**2 195,55 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	**1 525,00 zł**	**1 875,75 zł** A
BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/C+100:103IF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.8W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	**1 239,00 zł**	**1 523,97 zł** A
BCS-DMIP2501IR-V-V 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 M(px 1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 15 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/9.5W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z SYMBOLEM BCS-DMIP2501IR-V-V	**1 289,00 zł**	**1 585,47 zł** A
BCS-DMIP2401IR-V-V 	4	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.2640 • Obsługa dwóch strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF (352×288/352×240) • 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie lini, Intruz, • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / 6.5W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	**1 115,00 zł**	**1 371,45 zł** A
BCS-DMIP2201IR-V-V 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 50 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU	**1 029,00 zł**	**1 265,67 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2801IR-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Obiektyw 2.8 mm, F1.4 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V, PoE	1 139,00 zł	1400,97 A
BCS-DMIP2501IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.1W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	939,00 zł	1154,97 A
BCS-DMIP2201IR-E-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/C+100:103IF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	700,00 zł	861,00 zł A
BCS-DMIP1501IR-E-V 	4	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx przy 20 kl./s (2592×1944), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2688×1520) • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Wbudowany mikrofon • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.2W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	825,00 zł	1 014,75 zł A
BCS-DMIP1401IR-E-V 	4	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V • Kompresja video H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy 1080p • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm F.1.6mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m • Wbudowany mikrofon • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.6W • Standard IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	757,00 zł	931,11 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP1201IR-E-V 	2	• Przetwornik 1/2,8” 2 Mpx, Starlight • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s@1080p (1920×1080) , 25 kl./s@1.3 Mpx (1280×960) • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 30 m • Wbudowany mikrofon • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.5W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	**509,00 zł**	**626,07 zł** A

KAMERY BOX 1.3 Mpx

BCS-BIP7131A-II 	1.3	• Przetwornik 1/3”1.3 Mpx Aptina CMOS • Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA • Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy rozdzielczości 1.3 Mpx • Obsługa ICR Dzień/Noc • Obsługa obiektywów C/CS Auto DC • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • 1 wejście/1 wyjście alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio • Gniazdo micro SD do 32GB • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH		OUTLET

KAMERY WI-FI

BCS-L-TIP1-4MIR3-F-WiFi 	4	Kamera WiFi • Przetwornik 1/3” 4 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s @4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s @ 3 Mpx (2304×1296) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	**485,00 zł**	**596,55 zł** A
BCS-L-TIP1-2MIR3-F-WiFi 	2	Kamera WiFi • Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s @ 1080p (1920×1080) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	**415,00 zł**	**510,45 zł** A
BCS-L-DMIP1-4MIR3-F-WiFi 	4	Kamera WiFi • Przetwornik 1/3” 4 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s @ 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s @ 3 Mpx (2304×1296) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	**485,00 zł**	**596,55 zł** A
BCS-L-DMIP1-2MIR3-F-WiFi 	2	Kamera WiFi • Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s @ 1080p (1920×1080) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	**415,00 zł**	**510,45 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE – OFERTA PODSTAWOWA				
BCS-SDIP5225-IV 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+, H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Sony STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 4.8mm~120mm, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Max 50/60kl/s @ 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 200m, RS485, Wyjście BNC, klasa szczelności IP67,IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 17W / 25W (IR wł, Grzałka wł), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)	**4 750,00 zł**	**5 842,50 zł** A
BCS-SDIP4432Ai-II 	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/ JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.9 mm-156 mm, Max. 25/30 kl./s @1080p, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	**5 933,00 zł**	**7 297,59 zł** A
BCS-SDIP4232Ai-II 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/ JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 4.9mm-156mm, Max. 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150m, klasa szczelności IP67,IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	**5 230,00 zł**	**6 432,90 zł** A
BCS-SDIP4225Ai-II 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/ JPEG, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 4.9mm-156mm, Max. 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150m, klasa szczelności IP66, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	**3 489,00 zł**	**4 291,47 zł** A
BCS-SDIP2432Ai-II 	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie z klasyfikacją obiektów (osoba/pojazd), detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapixel STARVIS CMOS, Starlight, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+/H.265/H.264/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Scieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 6000V, zasilanie 24V/2,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	**5 385,00 zł**	**6 623,55** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-SDIP2225A-III 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Starlight, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Scieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	**2 975,00 zł**	**3 659,25 zł** A

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS-DVR-KNLCD-II 		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, sieciowych kamer obrotowych, analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1" TFT LCD (1280*800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 1080p. Dekodowanie: H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/ 8CH@4 Mpx (30 fps)/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16 CH@2 Mpx (30 fps) 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi. Dwukierunkowy tor audio, 4× USB (2× USB 3.0), 4wejścia/4wyjścia alarmowe, RS-485, 2× RS232. Zasilanie 12V/25W (max.), 18W (czuwanie).	**9090,00 zł**	**11180,70 zł** P
BCS-DVR-KN-II 		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR – DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	**1595,00 zł**	**1961,85 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE				
BCS-SP24G04G-4SFP-M 		28 portowy zarządzalny switch (PoE) • 24 portów PoE 1000Mbps, • 4 porty RJ45 uplink Gigabit, • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, • Total 350W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service, • Możliwość montażu w szafie RACK 1U, • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC"	**WKRÓTCE W OFERCIE** A+	
BCS-SP16G04G-4SFP-M 		20 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 1000Mbps, • 4 porty RJ45 uplink Gigabit, • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, • Total 300W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service, • Możliwość montażu w szafie RACK 1U, • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC"	**WKRÓTCE W OFERCIE** A+	
BCS-L-SP1602G-2SFP 		18 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 100Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total≤240W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC"	**1 719,00 zł**	**2 114,37 zł** A
BCS-L-SP08E01G-1SFP 		9 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 8 portów PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1,5≤ 60W (Hi-PoE), Port 2,3,4,6,7,8 ≤30W, Total≤120W • temperatura pracy: -30°C~65°C	**1222,00 zł**	**1503,06 zł** A
BCS-L-SP0801G-1SFP 		9 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 8 portów PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1-2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total≤96W • temperatura pracy: -30°C~65°C	**625,00 zł**	**768,75 zł** A
BCS-L-SP0802G 		10 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 8 portów PoE 100Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total≤96W • Transmisja do 250m, • temperatura pracy: -10°C~55°C	**444,00 zł**	**546,12 zł** A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SP0401G-1SFP 		5 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 4 porty PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W • temperatura pracy: -30°C~65°C	**529,00 zł**	**650,67** A
BCS-L-SP04G02G 		6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W • Funkcje MDI/MDIX • temperatura pracy: -10°C~55°C	**354,00 zł**	**435,42 zł** A

SWITCH-E PoE BCS BASIC

SWITCH-E PoE

SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE


BCS-B-SP2402G-2SFP-M 		26 portowy zarządzalny switch (PoE) • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	**1398,00 zł**	**1708,47 zł** C
BCS-B-SP1602G-2SFP-M 		18 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	**1199,00 zł**	**1474,77 zł** C
BCS-B-SP08G-2SFP-M 		8 portowy zarządzalny switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m, • Zasilanie 100~240V AC	**669,00 zł**	**822,87 zł** C


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-2SFP (II) 		26 portowy switch (PoE) • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1199,00 zł	1474,77 zł C
BCS-B-SP1602G-2SFP (II) 		18 portowy switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	979,00 zł	1204,17 zł C
BCS-B-SP08G-2SFP 		8 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	559,00 zł	687,57 zł C
BCS-B-SP08G02G 		10 portowy switch Gigabit (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	429,00 zł	527,67 zł C
BCS-B-SP0802 		10 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	249,00 zł	306,27 zł C
BCS-B-SP04G02G 		6 portowy switch (PoE) • 4 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	260,00 zł	319,80 zł C
BCS-B-SP0402 		6 portowy switch (PoE) • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	149,00 zł	183,27 zł C


OBIEKTYWY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY BCS				
BCS-1054212MPIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	**1 352,00 zł**	**1 662,96** A
BCS-1054212MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	**1 296,00 zł**	**1 594,08** A
BCS-371612MPIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 109° * 79° max. przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max. średnica × max. długość), waga (g): 270	**1 135,00 zł**	**1 396,05** A
BCS-371612MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 109° * 79° max. przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max. średnica × max. długość), waga (g): 270	**1 095,00 zł**	**1 346,85 zł** A
BCS-451012MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer Mpxowych o rozdzielczości do 12 Mpx, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostepny do wyczerpania zapasów magazynowych		OUTLET
BCS-45105MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer Mpxowych o rozdzielczości do 5 Mpx, 1/2", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostepny do wyczerpania zapasów magazynowych		OUTLET
BCS-05506MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200	**706,00 zł**	**868,38** A
BCS-27126MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102,6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5	**279,00 zł**	**343,17 zł** A

AKCESORIA

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA				
BCS-ASL 		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny (dwuczęściowy DUŻY) do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx/BCS-SDIP8xxx/BCS-SDIP5xxx/BCS-SDIP4xxx/ BCS-SDIP3xxx/BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	**1 209,00 zł**	**1 487,07 zł** A
BCS-AS 		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx / BCS-SDIP8xxx / BCS-SDIP5xxx / BCS-SDIP4xxx / BCS-SDIP3xxx / BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	**142,00 zł**	**174,66 zł** A
BCS-ASM 		ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania: adapterów tubowych BCS-AT48 oraz BCS-AT356, uchwytów domed BCS-UD1 oraz BCS-UDU	**71,00 zł**	**87,33 zł** A
BCS-AS-ATU-B 		• ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montazowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	**99,00 zł**	**121,77 zł** A
BCS-ASM-ATU-B 		• ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montazowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	**62,00 zł**	**76,26 zł** A
BCS-ASUD 		• BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	**70,00 zł**	**86,10 zł** A
BCS-ASUM 		• BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	**35,00 zł**	**43,05 zł** A
BCS-AR 		ADAPTER ROŻNY zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szyboobrotowej, do kamer z serii BCS-SDIP9×××/BCS-SDIP8×××/BCS-SDIP5×××/BCS-SDIP4×××/BCS-SDIP3×××/BCS-SDIP2××× Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	**142,00 zł**	**174,66 zł** A
BCS-ASDL 		Puszka instalacyjna do montażu kamer szybkoobrotowych i stałopozycyjnych (DUŻA). Puszka pozwala na montaż kilku kamer w jednym punkcie. Klasa IK10.	**2 395,00 zł**	**2 945,85** A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASD 		ADAPTER SPEED DOME – dedykowany do uchwytów kamer PTZ i BCS-USDD. Umożliwia instalację w puszce zasilacza do kamery PTZ.	**535,00 zł**	**658,05 zł**	A
BCS-ASDD 		ADAPTER SPEED DOME DOMED – Adapter montażowy dedykowany do uchwytów kamer BCS-USDD	**83,00 zł**	**102,09 zł**	A
BCS-AT48 		ADAPTER TUBOWY 48 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP4000AIR/8000AIR, (BCS-TIP4800AIR-III, BCS-TIP4401AIR-III, BCS-TIP4201AIR-III, BCS-TIP8800AIR-III, BCS-TIP8401AIR-III, BCS-TIP8201AIR-III) Adapter o klasie szczelności IP66	**109,00 zł**	**134,07 zł**	A
BCS-AT356 		ADAPTER TUBOWY 356 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) Adapter o klasie szczelności IP66	**109,00 zł**	**134,07 zł**	A
BCS-ATU-B 		• Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	**90,00 zł**	**110,70 zł**	A
BCS-AT5V 		ADAPTER TUBOWY 5V – dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V (BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	**39,00 zł**	**47,97 zł**	A
BCS-AT3 		ADAPTER TUBOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III)	**44,00 zł**	**54,12 zł**	A
BCS-AT135 		ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) BCS-AT135-G - MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE - WKRÓTCE W OFERCIE	**71,00 zł**	**87,33 zł**	A
BCS-USDD 		UCHWYT SPEED DOME DOMED – zewnętrzny do zastosowania z wybranymi modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ BCS-AD45 i BCS-ASD1	**142,00 zł**	**174,66 zł**	A
BCS-UD1 		UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP1000AM/ 1000A/ 1000E/ 1000IR-E/ 2000IR-M/ 3000AIR/ 3000IR-E	**68,00 zł**	**83,64**	A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-UDU 		UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP2000AIR oraz BCS-DMMIP1000AIR	**71,00 zł**	**87,33 zł**	A
BCS-ARKD 		ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką.	**110,00 zł**	**135,30 zł**	A
BCS-RD 		RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	**136,00 zł**	**167,28 zł**	A
BCS-APTZ 		Adapter do kamer PTZ przy montażu sufitowym	**39,00 zł**	**47,97 zł**	A
BCS-ASD1 		ADAPTER SPEED DOME 1 – dedykowany do kamer BCS-SDIP serii 1000	**44,00 zł**	**54,12 zł**	A
BCS-AD23 		ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000AIR/ 3000AIR/ 3000IR-E	**55,00 zł**	**67,65 zł**	A
BCS-AD2M3V 		ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/3000IR-V BCS-AD2M3V-G - MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE - WKRÓTCE W OFERCIE	**50,00 zł**	**61,50 zł**	A
BCS-ADMM 		ADAPTER DOMED DM – dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMMIP1××1AIR oraz BCS-DMIP2000AIR	**44,00 zł**	**54,12 zł**	A
BCS-AD5 		ADAPTER DOMED 5 - dedykowany do kamer z serii BCS-DMIP5xx1AIR-III / DMIP5xx1IR-Ai Umożliwia ukrycie przewodów przy tradycyjnym montażu na suficie/ścianie	**104,00 zł**	**127,92 zł**	A
BCS-ADF 		ADAPTER DOMED FISHEYE - dedykowany do dużych kamer fisheye z serii BCS-SFIP2xxxIR Umożliwia ukrycie przewodów przy tradycyjnym montażu na suficie/ścianie	**153,00 zł**	**188,19 zł**	A
BCS-AD5S 		ADAPTER DOMED 5 SUFITOWY – dedykowany do kamer z serii BCS-DMIP5xx1AIR-III / DMIP5xx1IR-Ai Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwytu BCS-USDD	**38,00 zł**	**46,74 zł**	A
BCS-ADFS 		ADAPTER DOMED FISHEYE - dedykowany do dużych kamer fisheye z serii BCS-SFIP2xxxIR Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwytu BCS-USDD	**38,00 zł**	**46,74 zł**	A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-UWS3 		UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP3000IR-V	**84,00 zł**	**103,32 zł**	A
BCS-UWS5 		UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 5 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP5××1AIR-II/ DMIP5××1AIR-III	**114,00 zł**	**140,22 zł**	A
BCS-ARS200 		• Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	**179,00 zł**	**220,17 zł**	A
BCS-ARS120 		• Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	**159,00 zł**	**195,57 zł**	A
BCS-R100 		• Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	**80,00 zł**	**98,40 zł**	A
BCS-PDK3/4 		• Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4” do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	**21,00 zł**	**25,83 zł**	A
BCS-PDK1/2 		• Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2” do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	**12,00 zł**	**14,76 zł**	A
BCS-OBU619 		• Obudowa uchylna do kamer typu box • Wymiary zewnętrzne: 404 × 164 × 132 mm • Wymiary wewnętrzne: 255 × 90 × 70.5 mm • Średnica otworu na obiektyw: ∅60 mm • Temperatura pracy: -40ºC ~+60ºC • Zasilanie: AC 24V/3A, 45W bez kamery • Inne: IP67, IK10, 2,7 kg, wbudowana grzałka oraz wentylator, aluminium oraz plastik	**674,00 zł**	**829,02 zł**	A
BCS-UCH619 		• Uchwyt do obudów kamer BCS-OBU619 • Wymiary: 264 × 100 × 146 mm • Inne: przepust kabla wewnątrz uchwytu, nośność 4 kg	**105,00 zł**	**129,15 zł**	A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD 		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD 		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7” rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł A
BCS-AKU/MS7.0LCD 		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80 		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł A
BCS-IR55X60 		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET 		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point" i „point to multi-point"	449,00 zł	552,27 zł C
BCS-UTP-HDMI-RE 		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point"	224,00 zł	275,52 zł C
BCS-UTP-KVM-1080p 		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł C
BCS-UTP-HDMI-MINI 		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point"	181,00 zł	222,63 zł C
BCS-COAX-HDMI-SET 		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point" i „point to multi-point"	925,00 zł	1137,75 zł C
BCS-COAX-HDMI-RE 		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point"	461,00 zł	567,03 zł C
BCS-UTP-USB (SET) 		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł C

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G 		Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS MANAGER		**PODSTAWOWA WERSJA** Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności: • Aplikacja wersji ×32 wydajniejsza wersja ×64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencj (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcscctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager	**Bezpłatnie**	
		Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony" jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.	**Zapytaj o cenę**	P
		Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.	**Zapytaj o cenę**	P
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów	**4900,00 zł**	**6027,00 zł** A
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarna listą w kamerze.	**250,00 zł**	**307,50 zł** A
		Licencja* – Licencja na podłaczenie urządzeń POS. Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	**222,00 zł**	**273,06 zł** A
		Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	**555,00 zł**	**682,65 zł** A
		Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	**555,00 zł**	**682,65 zł** A
		Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION. Jednorazowa opłata za kanał.	**150,00 zł**	**184,50 zł** A
		Licencja* **Bez Ograniczeń** zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne: – **moduł LPR** – dowolna ilość urządzeń LPR, – **moduł POS** – dowolna ilość urządzeń, – **moduł integracji WM**, – **wersja programu Klient – Serwer**, – **Licencja* Bez Ograniczeń** pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.	**Zapytaj o cenę**	P
SMART PSS		Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC,NVR,DVR,NVD,NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR(nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) Dostępne funkcjonalności: • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	**Bezpłatnie**	
BCS Viewer Lite		• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połaczeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	**Bezpłatnie**	

* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS Viewer 		• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS, • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu) • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Funkcja E-mapa • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci WiFi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połaczeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	**Bezpłatnie**	

Program Lojalnościowy

BCS®

dla profesjonalistów

Wymieniaj **punkty** na **nagrody**



Oferta skierowana do **instalatorów**



NSS Sp. z o.o. ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

www.bcsnagradza.pl

XVR
REJESTRATORY 4K 7 KL./S

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 KANAŁOWE				
BCS-XVR32044KE-III 	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K ,10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI – 2, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 32 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 6 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 6 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/poajzd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – AC 100-240/30W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 7.2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	5 299,00 zł	6 517,77 zł A
16 KANAŁOWE				
BCS-XVR16044KE-III 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 + 16 dodatkowych kanałów do 12MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3(1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI – 2, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI1 – 3840×2160, HDMI2/VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – AC 100-240/20W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 6.9 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps, NOWY INTERFEJS	3 489,00 zł	4 291,47 zł A
BCS-XVR16024KE-III 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligetne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 16 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI – 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/5A, wymiary – 1U (375 × 288 × 53 mm), waga – 1.8 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps; NOWY INTERFEJS	2 665,00 zł	3 277,95 zł A
BCS-XVR16014KE-III 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD – 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI – 5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 16 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI – 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160 VGA – 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/3A, wymiary – 1U (325 × 257 × 55 mm), waga – 2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps, NOWY INTERFEJS	2 465,00 zł	3 031,95 zł A

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR08024KE-III 	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 4K/5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 4K/5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4K-N/4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 8 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 2 dyski twarde do 10TB kazdy; porty USB - 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/4A, wymiary - 1U (375 × 238 × 53 mm), waga - 1.6kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	1 785,00 zł	2 195,55 zł A
BCS-XVR08014KE-III 	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 8 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840×2160 VGA - 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/2A, wymiary - 1U (260 × 238 × 48 mm), waga - 1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	1 236,00 zł	1 520,28 zł A
4 KANAŁOWE				
BCS-XVR04014KE-II 	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 4 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 4 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC 12V/2A, wymiary - 1U (260 × 238 × 48 mm), waga - 1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 64Mbps, NOWY INTERFEJS	762,00 zł	937,26 zł A
BCS-XVR04014KE-E-II 	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; kompresja H265+, H265, H264+, H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p; nagrywanie: 1 kanał – 7kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, pozostałe kanały – 7 kl./s @ 4K-N, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4 M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 2 dodatkowe IP @8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (2 USB 2.0,); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; wyjscie HDMI – 1, wyjście VGA –1, wyjście BNC – brak, wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd, Smart Fan; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/2A, wymiary – Smart 1U (205 × 211 × 45 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD). Bitrate przychodzący: 24 MBps, NOWY INTERFEJS PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-L-SXVR0401-4KE-III	742,00 zł	912,66 zł A

REJESTRATORY 1080P 12 KL./S

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 KANAŁOWE				
BCS-XVR3204-IV 	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @8M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 4 dysków twardych do 10TB każdy; porty USB - 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio - 4 BNC, wyjście audio - 1 BNC, dwukierunkowy tor audio - tak BNC; RS-485 - tak, RS232 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI - 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - tak HDMI2; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przekaźnikowe - 6; wejście eSATA - 1; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI1:3840×2160, HDMi2: 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - AC 240V, wymiary - 1.5U (440mm×421mm×76mm), waga - 4.8kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	**3 679,00 zł**	**4 525,17 zł** A
BCS-XVR3202-IV 	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowani, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 10TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - tak RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI - 1, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - Brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/5A, wymiary - 1U (375 × 287 × 53 mm), waga - 2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	**2 575,00 zł**	**3 167,25 zł** A
16 KANAŁOWE				
BCS-XVR1602-IV 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; , 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 4 RCA, wyjście audio - 1 RCA; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - nie, Wyjście SPOT - Brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe -brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/ POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375 × 287 × 53 mm), waga - 3.0 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	**1 619,00 zł**	**1 991,37 zł** A
BCS-XVR1601-IV 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/ 4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10 kl./s@5M-N; 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 + 8 dodatkowych kanałów do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/ POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 – bez włączonych funkcji Ai, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (1000 MBps), zasilanie – DC12V/2A, wymiary – Compact 1U (260 × 238 × 48 mm), waga – 1.1kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 MBps. NOWY INTERFEJS	**1 189,00 zł**	**1 462,47 zł** A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR0801-IV 	**8 CH**	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10kl/s@5M-N; 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 + 4 dodatkowe kanały do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/ pojazd; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 1920×1080, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 MBps), zasilanie – DC12V/2A, wymiary – Compact 1U (260 × 236 × 48 mm), waga – 1.5kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 64 MBps. Nowy Interfejs	**757,00 zł**	**931,11 zł** A
BCS-XVR0801E-III 	**8 CH**	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów + 4 dodatkowe IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 1-szy i 2-gi kanał: 10 kl./s@5M-N, pozostałe: 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./ s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 12 kanałów@6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (USB 2.0); wejście audio – tak, wyjście audio – tak; RS-485 – nie, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaxźnikowe – brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu, detekcja twarzy; ATM/POS IP; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/2A, wymiary – Smart 1U (205 × 205 × 40 mm), waga – 1.0 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 48 MBps. NOWY INTERFEJS MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	**689,00 zł**	**847,47 zł** A
4 KANAŁOWE				
BCS-XVR0401-V 	**4 CH**	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentna ko Mpxresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10 kl./s@5M-N; 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 + 2 dodatkowe kanały do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjscie HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 4 kanał inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 1 kanał z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 1920×1080, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 MBps), zasilanie – DC12V/1.5A, wymiary – Compact 1U (260 × 236 × 48 mm), waga – 1.5 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 32 MBps. NOWY INTERFEJS.	**499,00 zł**	**613,77 zł** A

KAMERY

KAMERY SZYBKOOBROTOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
PTZ				
BCS-SDHC5430-IV 	4	4 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 200 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/3" 4 Mpx Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5~135 mm, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440), Max 25/30 kl/s@4Mpx/1080p, Dzien/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.05Lux F1.6, B/W – 0,005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 200°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejśia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C. MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	5 252,00 zł	6 459,96 zł A
BCS-SDHC5230-III 	1080p	2 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 200 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5~135 mm, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl./s@1080p, Dzien/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 200°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejśia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C	4 742,00 zł	5 832,66 zł A
BCS-SDHC5225-IV 	1080p	Mpxowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, zasieg promiennika podczerwieni do 100 m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR, Wbudowane 2 wejśia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C	3 442,00 zł	4 233,66 zł A
BCS-SDHC4230-III 	1080p	Mpxowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI/ CVBS/AHD/TVI, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan Sony STARVIS CMOS, 0.005 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (IR wł) Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), WDR (120dB), Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, zasieg promiennika podczerwieni do 150 m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS-485, Wbudowane 2 wejśia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Wyjście video przełączalne HDCVI/CVBS Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z ZOOM 32X	4 377,00 zł	5 383,71 zł A
BCS-SDHC4225-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 150 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), Max 25/30 kl./s@1080p, Dzien/Noc (ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejśia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	2 786,00 zł	3 426,78 zł A
BCS-SDHC2225-III 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4.8~120mm, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzien/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 350°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejśia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 115,00 zł	2 601,45 zł A

BCS®

dla profesjonalistów

LICZY
KAMERA ZLICZA
OSOBY
PRZEBYWAJĄCE W
DANEJ STREFIE



BCS-PCIP43011IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY
KAMERA MIERZY
I REJESTRUJE
TEMPERATURĘ
CIAŁA



BCS-TIP52408 13-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.

---

www.bcscctv.pl

KAMERY STAŁOPOZYCYJNE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TQ7803IR3-G 	**8** (3.6-10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8” 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**729,00 zł**	**896,67 zł** A
BCS-TQ7503IR3-G 	**5** (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7” 5 Mpix CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**529,00 zł**	**650,67 zł** A
BCS-TQ7203IR3-G 	**2** (2.7-13 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpix CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpix, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**519,00 zł**	**638,37 zł** A
BCS-TQE6500IR3-G 	**5** (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE6500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**319,00 zł**	**392,37 zł** A
BCS-TQE6200IR3-G 	**1080p** (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9” 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE6200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**289,00 zł**	**355,47 zł** A
BCS-TQ5803IR3-G 	**8** (3.3-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ5803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**699,00 zł**	**859,77 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQ5503IR3-G(II) 	**5** (2.7-13.5 mm) STARVIS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5Mpix CMOS SC5235, Procesor obrazu NVP2477, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux, F1.2, 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ6503IR3-B(II) – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**489,00 zł**	**601,47 zł** A
BCS-TQE5500IR3-G(II) 	**5** (2.8-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS SOI K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE5500IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**319,00 zł**	**392,37 zł** A
BCS-TQ5203IR3-G(II) 	**1080p** (2.7-13.5 mm) STARVIS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu NVP2441, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/ F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ5203IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**485,00 zł**	**596,55 zł** A
BCS-TQE5200IR3-G(II) 	**1080p** (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE5200IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**289,00 zł**	**355,47 zł** A
BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G 	**8** (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 11W. BCS-TA4-8MWIR6-V-M – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**710,00 zł**	**873,30 zł** A
BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G 	**5 MP 16x9** (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 9.8W BCS-TA4-5MSIR6-V-M – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**521,00 zł**	**640,83 zł** A
BCS-TA4-2MIR6-V-M-G 	**1080p** (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/ F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 12.1W BCS-TA4-2MIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**389,00 zł**	**478,47 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-TQ8504IR3-G 	**5** **(5-50 mm)**	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx(2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ8504IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	**799,00 zł**	**982,77 zł** A
BCS-TQE8204IR3-G(II) 	**1080p** **(5-50 mm)**	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, Max 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE8204IR3-B(II) – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**559,00 zł**	**687,57 zł** A
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-TQ4803IR3-G 	**8** **(3.6 mm)**	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ4803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**459,00 zł**	**564,57 zł** A
BCS-TQ4503IR3-G 	**5** **(2.8 mm)** STARVIS	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**325,00 zł**	**399,75 zł** A
BCS-TQE4500IR3-G 	**5** **(3.6 mm)**	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**209,00 zł**	**257,07 zł** A
BCS-TQ4203IR3-G 	**1080p** **(2.8 mm)** STARVIS	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, procesor obrazu Eyenix, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. BCS-TQ4203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**319,00 zł**	**392,37 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQE4200IR3-G 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.9” 2 Mpx CMOS SONY IMX323, procesor obrazu V30E, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3 DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE4200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**205,00 zł**	**252,15 zł** A
BCS-TQ3803IR3-G 	**8** (3. 6 mm)	Kamera kolorowa kubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ3803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	**425,00 zł**	**522,75 zł** A
BCS-TQ3503IR3-G(II) 	**5** (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5Mpix CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. WDR/BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4503IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**309,00 zł**	**380,07 zł** A
BCS-TQE3500IR3-G(II) 	**5** (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS SOI K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi D-WDR/BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**209,00 zł**	**257,07 zł** A
BCS-TQ3203IR3-G(II) 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-TQ3203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	**305,00 zł**	**375,15 zł** A
BCS-TQE3200IR3-G(II) 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi D-WDR/BLC, , Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m,Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3200IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**205,00 zł**	**252,15 zł** A
BCS-TA1-8MWIR3-F-M-G 	**8 MP** (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p,AHD/TVI:15kl/s @8Mpx, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 4.3W BCS-TA1-8MWIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	**399,00 zł**	**490,77 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G 	**5MP 16x9** (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Oobsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W BCS-TA1-5MSIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	**299,00 zł**	**367,77 zł**	A
BCS-TA1-2MIR3-F-M-G 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.3W BCS-TA1-2MIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	**239,00 zł**	**293,97 zł**	A
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-DMQ4803IR3-G 	**8** (3.6-10 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**689,00 zł**	**847,47 zł**	A
BCS-DMQ4503IR3-G 	**5** (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**415,00 zł**	**510,45 zł**	A
BCS-DMQE4500IR3-G 	**5** (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE4500IR3-G – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**289,00 zł**	**355,47 zł**	A
BCS-DMQ4203IR3-G 	**1080p** (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. HLC/BLC/WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4203IR3-G – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**409,00 zł**	**503,07 zł**	A
BCS-DMQE4200IR3-G 	**1080p** (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE4200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**255,00 zł**	**313,65 zł**	A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQ3803IR3-G 	**8** (3.3-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**689,00 zł**	**847,47 zł** A
BCS-DMQ3503IR3-G STARVIS 	**5** (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8” 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI, 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU Z WBUDOWANYM MIKROFONEM	**415,00 zł**	**510,45 zł** A
BCS-DMQE3500IR3-G 	**5** (2.8-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	**285,00 zł**	**350,55 zł** A
BCS-DMQ3203IR3-G(II) STARVIS 	**1080p** (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQ3203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**409,00 zł**	**503,07 zł** A
BCS-DMQE3200IR3-G(II) 	**1080p** (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9” 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, Max 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQE3200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**249,00 zł**	**306,27 zł** A
BCS-EA4-8MWIR6-V-M-G NOWOŚĆ 	**8MP** (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.8W BCS-EA4-8MWIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**695,00 zł**	**854,85 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G 	**5MP 16x9** (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 6.6W BCS-EA4-5MSIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**499,00 zł**	**613,77 zł**	A
BCS-EA4-2MIR6-V-M-G 	**1080p** (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 8.2W BCS-EA4-2MIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**383,00 zł**	**471,09 zł**	A

KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-DMQ2803IR3-G 	**8** (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl,/s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**425,00 zł**	**522,75 zł**	A
BCS-DMQ2503IR3-G 	**5** (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**289,00 zł**	**355,47 zł**	A
BCS-DMQE2500IR3-G 	**5** (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE2500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**179,00 zł**	**220,17 zł**	A
BCS-DMQ2203IR3-G 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. HLC/BLC/WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**285,00 zł**	**350,55 zł**	A



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQE2200IR3-G 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE2200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**175,00 zł**	**215,25 zł** A
BCS-DMQ1803IR3-G 	**8** (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ1803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU Z WBUDOWANYM MIKROFONEM	**409,00 zł**	**503,07 zł** A
BCS-DMQ1503IR3-G(II) STARVIS 	**5** (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ1501IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**285,00 zł**	**350,55 zł** A
BCS-DMQE1500IR3-G(II) 	**5** (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE1500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**175,00 zł**	**215,25 zł** A
BCS-DMQ1203IR3(II) STARVIS 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQ1203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**279,00 zł**	**343,17 zł** A
BCS-DMQE1200IR3-G(II) 	**1080p** (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQE1200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**169,00 zł**	**207,87 zł** A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G 	**8MP** **(2.8 mm)**	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem.)bsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx , CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 5.2W BCS-EA1-8MWIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**399,00 zł**	**490,77 zł** A
BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G 	**5MP 16x9** **(2.8 mm)**	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W BCS-EA1-5MSIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**299,00 zł**	**367,77 zł** A
BCS-EA1-2MIR3-F-M-G 	**1080p** **(2.8 mm)**	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 2.9W BCS-EA1-2MIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**239,00 zł**	**293,97 zł** A


KAMERY BOX

BCS-BQ7201(II) 	**1080p**	Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpix CMOS SONY IMX307, Procesor obrazu NVP2450H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0 BW, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12VDC/4W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	**309,00 zł**	**380,07 zł** A

AKCESORIA

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO KAMER				
BCS-ATU-G 		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**90,00 zł**	**110,70 zł** A
BCS-AS-ATU-G 		ADAPTER UNIWERSALNY zewnętrzny do mocowania puszki montazowej BCS-ATU-G na słupie BCS-AS-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**99,00 zł**	**121,77 zł** A
BCS-ASM-ATU-G 		ADAPTER UNIWERSALNY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszki montazowej BCS-ATU-G na słupie BCS-ASM-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**62,00 zł**	**76,26 zł** A
BCS-ASUD 		BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	**70,00 zł**	**86,10 zł** A
BCS-ASUM 		BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	**35,00 zł**	**43,05 zł** A
BCS-ATQ34678-G 		Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATQ34678-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**62,00 zł**	**76,26 zł** A
BCS-ATQ35-G(II) 		Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx(II), TQ5xxx(II), TQE3xxx(II), TQE5xxx(II). UWAGA! Puszka BCS-ATQ35-G/ BCS-ATQ35-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATQ35-B(II) – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**70,00 zł**	**86,10 zł** A
BCS-ADMQ4-G 		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4/ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ4-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**44,00 zł**	**54,12 zł** A
BCS-ADMQ3- G 		Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3/IR3-B, BCS-DMQE3200IR3/IR3-B, BCS-TQE5200IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3/ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ3-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**60,00 zł**	**73,80 zł** A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ADMQ2-G 		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2/ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ2-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**39,00 zł**	**47,97 zł**	A
BCS-ADMQ1-G 		Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3/IR3-B, BCS-TQE3200IR3/IR3-B, BCS-TQE5200IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1/ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ1-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	**48,00 zł**	**59,04 zł**	A
BCS-AT5V 		ADAPTER TUBOWY 5V - dedykowany do kamer serii BCS-TA4-8MWIR6-V-M, BCS-TA4-5MSIR6-V-M, BCS-TA4-2MIR6-V-M Model dostępny tylko w białym kolorze	**39,00 zł**	**47,97 zł**	A
BCS-AT3 		ADAPTER TUBOWY 3 - dedykowany do kamer serii BCS-TA1-8MWIR3-F-M, BCS-TA1-5MSIR3-F-M, BCS-TA1-2MIR3-F-F-M Model dostępny tylko w białym kolorze	**44,00 zł**	**54,12 zł**	A
BCS-AT135 		ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TQ3200IR-E, BCS-THC5401IR-V, BCS-THC5200IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych Model dostępny tylko w białym kolorze	**71,00 zł**	**87,33 zł**	A
BCS-AT356 		ADAPTER TUBOWY 356 - dedykowany do kamer serii BCS-TA4-8MWIR6-V-M, BCS-TA4-5MSIR6-V-M, BCS-TA4-2MIR6-V-M Adapter o klasie szczelności IP66 Model dostępny tylko w białym kolorze	**109,00 zł**	**134,07 zł**	A
BCS-AD11 		ADAPTER DOMED 11 - dedykowany do kamer serii BCS-EA1-8MWIR3-F-M, BCS-EA1-5MSIR3-F-M, BCS-EA1-2MIR3-F-M BCS-AD11-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE Model dostępny tylko w białym kolorze	**45,00 zł**	**55,35 zł**	A
BCS-AD2M3V 		ADAPTER DOMED 23 - dedykowany do kamer serii BCS-EA4-8MWIR6-V-M, BCS-EA4-5MSIR6-V-M, BCS-EA4-2MIR6-V-M BCS-AD2M3V-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE Model dostępny tylko w białym kolorze	**50,00 zł**	**61,50 zł**	A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ARKD 		ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką.	**110,00 zł**	**135,30 zł**	A
BCS-RD 		RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	**136,00 zł**	**167,28 zł**	A
BCS-APTZ 		Adapter do kamer PTZ przy montażu sufitowym	**39,00 zł**	**47,97 zł**	A
BCS-ARS200 		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	**179,00 zł**	**220,17 zł**	A
BCS-ARS120 		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	**159,00 zł**	**195,57 zł**	A
BCS-R100 		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	**80,00 zł**	**98,40 zł**	A
BCS-PDK3/4 		Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4” do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	**21,00 zł**	**25,83 zł**	A
BCS-PDK1/2 		Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2” do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	**12,00 zł**	**14,76 zł**	A
BCS-OBU619 		• Obudowa uchylna do kamer typu box • Wymiary zewnętrzne: 404 × 164 × 132 mm • Wymiary wewnętrzne: 255 × 90 × 70.5 mm • Średnica otworu na obiektyw: ⌀60 mm • Temperatura pracy: -40ºC ~+60ºC • Zasilanie: AC 24V/3A, 45W bez kamery • Inne: IP67, IK10, 2,7 kg, wbudowana grzałka oraz wentylator, aluminium oraz plastik	**674,00 zł**	**829,02 zł**	A
BCS-UCH619 		• Uchwyt do obudów kamer BCS-OBU619 • Wymiary: 264 × 100 × 146 mm • Inne: przepust kabla wewnątrz uchwytu, nośność 4 kg	**105,00 zł**	**129,15 zł**	A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS				
BCS-HD-TR1S (SET) 		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	**23,00 zł**	**28,29 zł** A
BCS-HD-TR1P (SET) 		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	**23,00 zł**	**28,29 zł** A
BCS-UHD-CI 		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłuceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	**48,00 zł**	**59,04 zł** A
BCS-HD-TR/RE/P (SET) 		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG oraz zasilania po skrętce. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45 Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego – kompletu	**53,00 zł**	**65,19 zł** A
BCS-UHD-TR32-RE 		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 32 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	**569,00 zł**	**699,87 zł** A
BCS-UHD-TR16-RE 		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	**355,00 zł**	**436,65 zł** A
BCS-HD-TR8-RE 		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	**247,00 zł**	**303,81 zł** A
BCS-HD-TR4-RE 		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	**139,00 zł**	**170,97 zł** A
BCS-HD-TR1S-TR 		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników BCS-UHD-TR16-RE, BCS-UHD-TR8-RE, BCS-UHD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	**12,00 zł**	**14,76 zł** A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET 		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point" i „point to multi-point"	449,00 zł	552,27 zł C
BCS-UTP-HDMI-RE 		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point"	224,00 zł	275,52 zł C
BCS-UTP-KVM-1080p 		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł C
BCS-UTP-HDMI-MINI 		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point"	181,00 zł	222,63 zł C
BCS-COAX-HDMI-SET 		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point" i „point to multi-point"	925,00 zł	1137,75 zł C
BCS-COAX-HDMI-RE 		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point"	461,00 zł	567,03 zł C
BCS-UTP-USB (SET) 		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł C

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II 		Klawiatura umożliwiająca obsługę: rejestratorów BCS, sieciowych kamer obrotowych, analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1" TFT LCD (1280×800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 4K, dekodowanie: H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4 CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/8 CH@4 Mpx (30 fps)/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16CH@2 Mpx (30 fps) 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi dwukierunkowy tor audio, 4× USB (2× USB 3.0), 4 wejścia/4 wyjścia alarmowe, RS-485, 2× RS232, zasilanie 12V/25W (max.), 18W (czuwanie)	9 090,00 zł	11 180,70 zł P
BCS-DVR-KN-II 		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR – DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1519,00 zł	1868,37 zł A

OBIEKTYWY

OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS				
BCS-05506MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200	706,00 zł	868,38 A
BCS-27126MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102,6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5	279,00 zł	343,17 zł A
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD 		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD 		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD 		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł A
BCS-AKU/MS7.0LCD 		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80 		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł A
BCS-IR55X60 		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G 		Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ C	



BCS-PHC3X2M-IR

PANORAMIC 180° HDCVI IR BULLET CAMERA

- TRZY 2-MEGAPIKSELOWE PRZETWORNIKI 1/2.8" CMOS
- TECHNOLOGIA HDCVI STARLIGHT
- 1 OBRAZ PANORAMICZNY I 3 OBRAZY 2 MPX
- 1280X720@4X/1280X720@4MPX
- WDR/HLC

Wieloprzetwornikowa kamera panoramiczna **HDCVI** daje nowe możliwości obserwacji , w miejscach gdzie konieczny jest **monitoring wielkich powierzchni**. Zastosowanie **trzech 2-megapikselowych** przetworników pracujących równolegle pozwala na stworzenie obrazu o wysokiej rozdzielczości i kącie widzenia **180°** przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów. Jednocześnie otrzymujemy również **3 kanały HDCVI** o rozdzielczości **2-megapikseli**. Dzięki takiej funkcjonlności możemy wyeliminować **martwe strefy monitoringu**. Razem mamy zatem do dyspozycji **4 wysokiej jakości** źródła obrazu przy wykorzystaniu tylko jednej kamery, dzięki czemu możemy w znacznym stopniu zredukować koszty samej instalacji jak i późniejszej eksploatacji systemu monitoringu. Dodatkowo kamera **wspiera** funkcję zaawansowanej elektronicznej **analizy obrazu** takiej jak **śledzenie obiektów** i **wielopunktową detekcję ruchu**. Wykorzystanie możliwości **obrazu panoramicznego** sprawia, że tego typu kamera znajdzie zastosowanie i świetnie sprawdzi się na obiektach gdzie zachodzi potrzeba **obserwacji dużych powierzchni** takich jak hale magazynowe, lotniska, parkingi, stadiony i hale sportowe, obiekty użyteczności publicznej czy monitoring miejski.

BCS®

www.bcscctv.pl



BCS-SFIP2600IR-II
BCS-SFIP21200IR-II



BCS-AD45



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-ARKD



BCS-RD









BCS-ASM + BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-AD45







BCS-ARKD + BCS-RD + BCS-AD45



BCS-TIP4801AIR-IV
BCS-TIP4601AIR-IV
BCS-TIP4401AIR-IV
BCS-TIP4201AIR-IV
BCS-THC4401IR



BCS-TIP5401IR-V-IV
BCS-TIP5201IR-V-IV
BCS-THC5401IR-V
BCS-THC5200IR-V



BCS-AT48



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT135



BCS-AT5V



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT5V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-TIP81200IR-I-II
BCS-TIP8801AIR-IV
BCS-TIP8601AIR-IV
BCS-TIP8401AIR-IV
BCS-TIP8201AIR-IV
BCS-TIP8200IR-LL-III
BCS-TIP8201ITC-II
BCS-TIP6201ITC



BCS-TIP3401IR-E-IV
BCS-TIP3200IR-E-IV
BCS-TQ3200IR-E



BCS-AT48



BCS-AT356



BCS-AT3



BCS-AT135



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT3
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP81200IR-I-II
BCS-DMIP5801AIR-IV
BCS-DMIP5601AIR-IV
BCS-DMIP5401AIR-IV
BCS-DMIP5201AIR-IV
BCS-DMIP8200IR-LL-III



BCS-DMIP3401IR-V-IV
BCS-DMIP3201IR-V-IV



BCS-AD5



BCS-UWS5



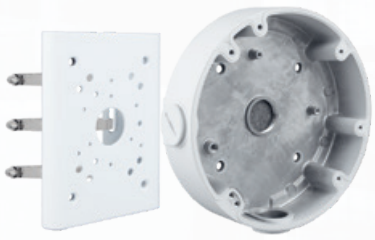
BCS-AD2M3V



BCS-UWS3




BCS-UD1



BCS-AS + BCS-AD5
(BCS-AR)



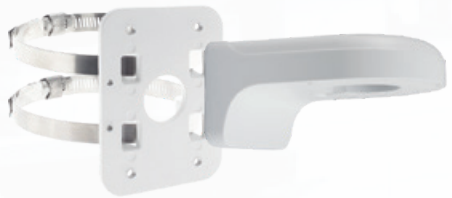BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-DMIP3801AIR-IV
BCS-DMIP3601AIR-IV
BCS-DMIP3401AIR-IV
BCS-DMIP3201AIR-IV
BCS-DMIP3401IR-E-IV
BCS-DMIP3201IR-E-IV



BCS-DMIP1401IR-E-IV
BCS-DMIP1200IR-E-IV
BCS-DMQ1200IR-E
BCS-DMHC1401IR



BCS-AD23



BCS-AD1



BCS-UD1



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UDU



BCS-DMIP2801AIR-IV
BCS-DMIP2601AIR-IV
BCS-DMIP2401AIR-IV
BCS-DMIP2201AIR-IV
BCS-DMHC2401IR
BCS-DMHC2200IR



BCS-AT135



BSC-UDU



BCS-AT48



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP2401IR-M-IV
BCS-DMIP2201IR-M-IV
BCS-DMHC2401IR-M
BCS-DMHC2201IR-M



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-DMIP1401AM-III
BCS-DMIP1201AM-III
BCS-SFIP1500



BCS-DMMIP1401AIR-III
BCS-DMMIP1201AIR-III
BCS-DMMHC1201IR



BCS-AD23



BCS-AD1




BCS-UD1



BCS-ADMM



BCS-UDU




BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



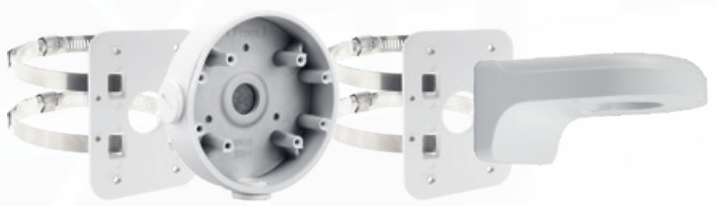BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-ADMM
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UDU

BCS-SDIP9248
BCS-SDIP9230WDR
BCS-SDIP8240I-LL
BCS-SDIP5430-III
BCS-SDIP5225-III
BCS-SDIP5230-IV
BCS-SDIP4430A-III
BCS-SDIP4230A-III
BCS-SDIP4225A-III
BCS-SDIP3230-III
BCS-SDIP2430A-III
BCS-SDIP2230A-III
BCS-SDIP2225A-III
BCS-SDHC5430-II
BCS-SDHC5230-II
BCS-SDHC5225-II
BCS-SDHC4430-II
BCS-SDHC4230-II
BCS-SDHC4225-III
BCS-SDHC2430-II
BCS-SDHC2230-III
BCS-SDHC2225-III
BCS-SDHC3230-II
BCS-SDHC3225-II





BCS-AS



BCS-AR



BCS-ASD



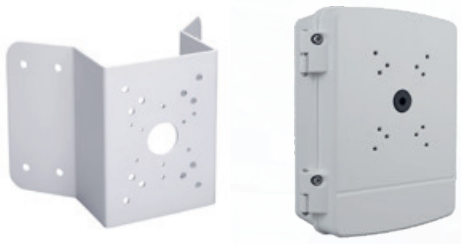
BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-AS + BCS-ASD



BCS-AR + BCS-ASD



BCS-ARKD + BCS-RD



BCS-SDIP1204-W



BCS-ARKD

BCS-RD



BCS-AD2M3V



BCS-UWS3



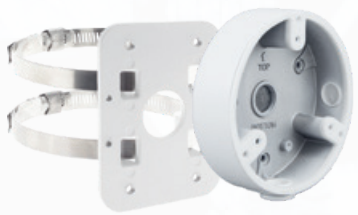
BCS-UD1







BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-RD



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-TQ8XXXIR3 (-B)
BCS-TQ7XXXIR3 (-B)
BCS-TQ6XXXIR3 (-B)

BCS-TQ5XXXIR3 (-B)
BCS-TQ4XXXIR3 (-B)
BCS-TQ3XXXIR3 (-B)



BCS-TQE5200IR3 (-B)



BCS-TQE3200IR3 (-B)



BCS-DMQ4201IR3 (-B)



BCS-ATU (-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ4 (-B)







BCS-DMQE1200IR3 (-B)

BCS-DMQ2201IR3 (-B)

BCS-DMQE3200IR3 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)



BCS-ADMQ2 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)





BCS-PAN9103S
BCS-MON7200W

System wielorodzinny

Wideodomofony IP

Sprawdź nas.

BCS®

BCS®

dla profesjonalistów



www.bcscctv.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74